

pluriservice[®] Solutions

#Logistica



#Trasporti



#Sanità



#Retail



#Manufacturing



#Government



#Hospitality



Tecnologie e Soluzioni CATALOGO 2019/2020

Indice

Company Profile

Pluriservice Solutions, la sua storia, il Gruppo, l'organizzazione commerciale.

Pag. 3

Soluzioni



Logistica

Software per la gestione del magazzino, stampanti e applicatori etichette, terminali portatili, lettori.

Pag. 6



Trasporti e Mobility

Software per Utility e Tentata vendita, stampa in mobilità, stampa di etichette, terminali portatili.

Pag. 8



Manufacturing

Software per la logistica aziendale e la stampa, applicatori, terminali portatili, stampanti.

Pag. 10



Hospitality

Software per hotel e ristoranti, pc pos, stampanti di braccialetti e badge, access point, casse automatiche.

Pag. 12



Retail

Software per la gestione del punto vendita, App, pc pos, terminali, lettori, RFID, casse e chioschi.

Pag. 14



Sanità

Stampanti per braccialetti, badge e classificatori, lettori, terminali portatili, lettori ID e tablet veicolare.

Pag. 16



Government

Soluzioni per sicurezza, vigili, servizi postali, trasporti persone e cose, utility.

Pag. 18

Prodotti



Terminali portatili

Pag. 20



Stampanti etichette

Pag. 29



Sistemi di etichettatura

Pag. 35



Lettori codici a barre

Pag. 39



PC Pos e registratori telematici

Pag. 42



Casse automatiche, chioschi, verificatori prezzo e denaro

Pag. 44



RFID e Biometrica

Pag. 46



Accessori Retail

Pag. 48



Consumabili

Pag. 49



Soluzioni Software

Pag. 52

Contatti

Tutti i contatti delle aziende del Gruppo Pluriservice, per essere sempre vicini al cliente.

Pag. 55

pluriservice[®]
Solutions

A Pluriservice Group Company



Pluriservice Solutions

Pluriservice Solutions è l'azienda System Integrator del **Gruppo Pluriservice**, con sede a Ravenna e due filiali a Carpi (MO) e Milano, nata nel 2006 dalla **solida esperienza dei professionisti di Pluriservice Spa** e che oggi ha un **capitale sociale interamente versato di €1.000.000,00**. Pluriservice Solutions offre ai suoi clienti un servizio completo e un ricco catalogo di **prodotti hardware e software studiati appositamente per i settori di appartenenza**.



Le soluzioni proposte, che spaziano dal Retail, alla Logistica, fino a Sicurezza, Manufacturing, Sanità, ecc., si fondano quindi sulla convinzione che **le tecnologie devono essere modellate sulle singole esigenze del cliente** e potenziate da un servizio di assistenza affidabile e professionale. La squadra è composta da **venditori e tecnici sistemisti** che insieme al cliente studiano la soluzione più adatta e che lo assistono anche nella fase post-vendita.

Pluriservice Solutions si avvale delle altre società del gruppo per **garantire al cliente la massima soddisfazione**: per la logistica, il magazzino e l'amministrazione viene quindi coinvolta **Pluriservice Spa**; per le soluzioni software si collabora con **Storm Open Solutions**; per il materiale di consumo la risorsa è **Raining Labels**; per le macchine applicatrici ci si avvale dell'esperienza di **Proget Sistem Italia**. La sinergia tra aziende solide e strutturate garantisce al cliente la tranquillità ed il raggiungimento dei propri obiettivi.

Ovidio Marzi
Amministratore Unico

Mission

La Mission di Pluriservice Solutions è quella di **seguire sul territorio italiano gli utilizzatori e Var appartenenti al segmento di mercato medio-alto, per assisterli nella ricerca, sviluppo e manutenzione di soluzioni tecnologiche innovative.**

Organizzazione commerciale di Pluriservice Solutions

Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Liguria Ovest



Lucio Masini
Responsabile
di filiale
Milano



Stefano Masini
Cell. 335-60.30.418
Lombardia



Lorenzo Piermartiri
Area Manager
Cell. 389-99.91.238
Lombardia



Fabio Ciravegna
Area Manager
Cell. 339-488.78.16
Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria ovest



Stefano Panella
Area Manager
Cell. 335-53.24.598



Federico Ebani
Area Manager
Cell. 334-76.96.105



Emilia



Nunzio Guerzoni
Area Manager
Cell. 335-64.81.745



Cristian Baraldi
Sales Area
Cell. 335-69.58.160



Andrea Chieli
Sales Area
Cell. 335-650.24.21



Andrea Massera
Sales Area
Cell. 335-755.84.25



Fabio Gardelli
Area Manager
Cell. 335-52.45.199

Romagna, RSM, Bologna, Ferrara

Lazio, Toscana, Liguria Est



Renato Vassallo
Area Manager
Cell. 334-34.37.389



Alfio Frittelli
Area Manager
Cell. 335-65.21.410

Marche, Umbria, Abruzzo



Patrizio Rosi
Area Manager
Cell. 340-99.06.133

Campania/Lazio

Svizzera

Delta Informatica
Via Rime, 1
Casella Postale 1224
CH - 6850
Mendrisio - 6850 Svizzera
Tel. +41(0)91.640.5560
Fax +41(0)91.640.5569
www.deltainformatica.ch



Tecnici qualificati, risultati tangibili.

I tecnici qualificati di Pluriservice Solutions affiancano quotidianamente i clienti con la loro comprovata esperienza, attraverso l'erogazione di assistenza telefonica oppure on-site. La soluzione di problematiche piccole o grandi è più facile, grazie a competenza, professionalità e gentilezza.



Supporto pre-post vendita

Alfonso Porta

Francesco Acciardi
Raffaele Ammendola
Gianluca Cirillo

Antonio Pisano
Vincenzo Russo
Massimo Volpi

Servizi

Pluriservice Solutions rende efficace e durevole nel tempo l'investimento realizzato dal Cliente. Con una serie di interventi mirati assicura:



- Analisi on-site per il dimensionamento di un impianto wireless;
- Studi di fattibilità e progettazione di impianti RFID;
- Installazione e collaudo presso il cliente;
- Training al personale;

- Assistenza telefonica;
- Interventi on site rapidi ed efficaci;
- Assistenza software remota;
- Sviluppo software personalizzato;
- Locazione di servizio.

Contratti di assistenza

Contratto preferenziale

Riparazione **entro 10 giorni presso i nostri laboratori**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; livello di scontistica privilegiato sulle parti sostituite.

Contratto Standard

Riparazione **entro 10 giorni presso i nostri laboratori**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; **copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili.**

Contratto Casco

Riparazione **entro 6 giorni presso i nostri laboratori**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; **copertura totale del bene, purché risulti riparabile.**

Contratto Plus

Intervento **entro 3 giorni presso il cliente**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; **copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili.**

Ognuno di questi contratti varia per tempo e luogo di intervento, oltre al livello di copertura del bene. L'alto profilo del servizio offerto permette al cliente di ridurre i propri costi di esercizio traendone un consistente vantaggio economico unito alla massima flessibilità. I nostri consulenti possono proporre anche contratti e servizi personalizzati in funzione delle specifiche esigenze.

Modulo RMA, per la tracciabilità delle riparazioni

Il servizio di **"Return Material Authorization" (RMA)** consente l'accesso ai servizi di riparazione forniti dalle società del Gruppo Pluriservice: è disponibile all'indirizzo <http://support.pluriservice.it>.

Il sistema consente al cliente di generare comodamente dal proprio PC la richiesta di riparazione, stampare la documentazione necessaria e tenere monitorato lo stato di avanzamento nel tempo.

Le aziende del Gruppo Pluriservice



Pluriservice S.p.A.
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



Pluriservice Solutions srl
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



Raining Labels srl
info@raininglabels.it
www.raininglabels.it



Proget Sistem Italia srl
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com



Storm Open Solutions srl
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

Pluriservice Spa nasce nel 1986, è leader nel settore Auto ID (codice a barre). Produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore Auto ID. È proprietaria dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni software con Storm Open Solutions, la software house nata nel 2001, depositaria nello sviluppo e rinnovo delle suite E2K per i settori hospitality e retail, con oltre 5000 clienti attivi. Pluriservice Solutions è il System Integrator che nel 2006 ha raggiunto 6 Mln di fatturato con i contratti di locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e si occupa di realizzare etichette adesive standard e personalizzate, ad oggi ha realizzato oltre 5 milioni di m² di etichette. La Proget Sistem Italia è dedicata alla progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi di etichettatura e stampa.

Capitale sociale interamente versato di Pluriservice SPA: € 1.000.000,00

Pluriservice Spa



Brand di nostra produzione



Brand esclusivi



Brand commercializzati


Raining Labels



Raining Labels è specializzata nella produzione di etichette e impiega tecnologie innovative per abbattere i costi di produzione.

Capitale sociale interamente versato di Raining Labels: € 1.000.000,00

Storm Open Solutions

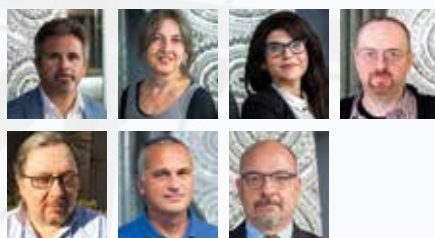

La software house si occupa della creazione ad hoc di software dedicati ai più svariati settori, dall'Hospitality, al Retail, alla Logistica.

Capitale sociale interamente versato di Storm Open Solutions: € 500.000,00

Proget Sistem Italia



Proget Sistem Italia progetta e costruisce macchine per l'applicazione automatica di etichette sui più svariati prodotti per velocizzare e ottimizzare la produzione.

Capitale sociale interamente versato di Proget Sistem Italia: € 100.000,00



Soluzioni per la Logistica

Plus 9700



Dai **software per la gestione del magazzino**, ai prodotti **hardware** che **semplificano il lavoro degli operatori**: in molti li hanno già scelti ottenendo **ottimi risultati**.

Alcune referenze

- Xpo Logistics
- MD Napoli
- Novellini
- Technogym
- Unicoop Firenze

Caso di successo

- L'azienda di trasporti MD Napoli è un grande cliente che si occupa di **logistica** e vanta un **parco macchine di oltre 1000 veicoli**.
- La MD Napoli sceglie Pluriservice per la **fornitura di terminali Plus 9700**.
- Ancora una volta il **Plus 9700** si rivela un **prodotto soddisfacente e performante**, specialista per la **logistica pesante**.
Una scelta sicura!

Cod. Server: VSSWPL074 - Client: VSSWPL075



E2K RF: un sistema completo per la gestione del magazzino

E2K RF è una soluzione software dedicata alla gestione del magazzino; **il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano i pacchetti gestionali Ad-Hoc Enterprise e Revolution di Zucchetti**. Il prodotto consiste in un applicativo predisposto per l'utilizzo attraverso client RDP, su terminali Windows Mobile o Windows CE con risoluzione standard (240 x 320 pixel).

E2K RF è un client flessibile e potente, che offre numerose funzionalità real time: **verifica giacenze; gestione lotti ed ubicazioni; gestione imballi; trasferimenti di magazzino; rettifiche inventariali; gestione delle matricole; liste di prelievo; packing list per le spedizioni; evasione ordini clienti/fornitori; generazione DDT**.



Cod. VSSWPL065



E2K WMS: sistema di gestione dalla logistica aziendale

E2K-WMS è il **WMS** che consente di **Ottimizzare, Gestire e Coordinare** tutte le **Attività Logistiche** utilizzando **Voice Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini Automatici**.

- Gestione dei Magazzini, delle Attività Logistiche e della Supply Chain (WMS)
- Gestione Prelievi con Sistemi Vocali e Visivi (Voice Picking, Pickto Light)
- Pianificazione e Controllo della Produzione (MES)
- Gestione Spedizioni, Tracciabilità e Rintracciabilità (TMS)
- Raccolta Dati ed Avanzamento Produzione (SPC)
- Gestione Scorte ed Approvvigionamenti (IMS)
- Rilevazione tempi, performance, rendimenti, efficienze (KPI)



pluriservice®
Solutions

Cod. VSSWPL064



E2K SPOOLER: PER L'AUTOMAZIONE DI STAMPA IN AMBIENTE WINDOWS

E2K Spooler è una soluzione software dedicata all'**automazione di stampa**; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano un pacchetto gestionale in grado di generare semplici report testuali contenenti le informazioni da formattare e stampare (dati variabili). Il prodotto consiste in un applicativo che intercetta la generazione di file dati e produce le stampe corrispondenti, senza necessità di intervento umano. L'idea alla base è quella di associare i 3 elementi fondamentali di una stampa e di produrne il risultato.

COSA = COSA STAMPARE

Sono i dati che dobbiamo mandare in stampa, si tratta di files di testo il cui formato può essere estremamente dinamico e configurabile.

COME = COME STAMPARE

È il layout con il quale verrà prodotta la stampa, si tratta di un formato che viene creato e mantenuto attraverso un tool grafico interno ad E2K Spooler e che permette elevata flessibilità, qualità di stampa e semplicità di utilizzo.

DOVE = DOVE STAMPARE

Identifica la stampante di Windows su cui indirizzare la stampa, cioè il driver di stampa da utilizzare. In molti casi molti problemi si possono risolvere con un buon driver ben configurato.

Apix 250



Apix 600



E2K Spooler permette anche di inviare **sequenze in pass-through**, ad esempio per specificare particolari sequenze nel linguaggio della stampante (codifica della barra magnetica, di tag RF, ecc.); inoltre, non ci sono problemi a stampare stringhe in lingue orientali, logo variabili, codici a barre in tutte le simbologie.

EXATTA G6TX.P1/P2: SISTEMA AFFIDABILE E ROBUSTO PER L'ETICHETTATURA DEI PALLET

È indicato per risolvere le problematiche del fine linea bancali. Grande autonomia e redditività di facile inserimento su rulliere motorizzate per trasporto pallet.

Etichettatura pallet. Applicatore pneumatico per etichette formato A5 su due lati contigui del pallet. Soluzione per la stampa di codici a barre UCC/EAN-128 e SSCC, con applicazione etichetta in tempo reale, per l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti e degli imballaggi. Disponibile sia su uno che su due lati consecutivi del pallet, con rotazione della piastra tampone, garantisce elevata affidabilità, qualità di stampa, con verifica di avvenuta etichettatura con scanner laser a bordo macchina. Applicazione su pallet sia da fermo che in movimento. Logica intelligente e personalizzabile, grazie alla alta versatilità in configurazione, in grado di rispondere a funzioni di dialogo richieste dalle diverse stazioni del processo del fine linea bancali.



TERMINALE PORTATILE INDUSTRIALE PLUS 9700



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE PLUS 20000



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

LETTORE AUTO ID ALL-IN-ONE PLUS 10



Per approfondire vai alla sezione terminali RFID e Biometrica



Soluzioni per i Trasporti

Plus 20000



Il mondo dei **Trasporti** e della **Mobility** ha delle esigenze specifiche. **Velocità e affidabilità sono indispensabili.** E per ottenerle bisogna poter contare su dispositivi che ottimizzino il flusso di lavoro e migliorino l'esperienza utente.

Pluriservice Solutions propone le migliori soluzioni software per le attività in mobilità, come E2K Mobile e E2K. I prodotti hardware proposti, come il **tablet Plus 7000** e le stampanti portatili **Apix 20** e **Apix 30**, ottimizzano le prestazioni dei software e danno all'operatore la sicurezza di poter contare sempre su dispositivi durevoli, resistenti, performanti e veloci.

Alcune referenze

- Battistolli
- MD Napoli
- GLS

Caso di successo

- Pluriservice Solutions ha assistito il **Gruppo Battistolli** nella scelta dell'Hardware più adatto all'applicazione **Software GicosTrack**, mettendo a disposizione il **terminale portatile smartphone Plus 20000** per test comparativi e formulando una proposta di **locazione di Servizio di 200 terminali e 180 culle** con incluso un contratto di **assistenza Casco**, scelta con successo.

Cod. Server: VSSWPL076 - Client: VSSWPL077



E2K MOBILE: UN SISTEMA COMPLETO E FACILE DA USARE

E2K MOBILE è una soluzione software di **tentata vendita e raccolta ordini** che fornisce funzionalità per la gestione del **magazzino viaggiante**, emissione e stampa di documenti ed incassi. L'applicativo non prevede componenti lato server e si interfaccia con il gestionale attraverso l'**interscambio dati via FTP**; è molto diffuso per la vendita nei settori del fresco e derivati.

Funzioni disponibili:

- Gestione Giri Visita Clienti;
- Ricerca Clienti per codice/ragione sociale;
- Gestione nuovi clienti;
- Gestione emissione ed incassi Documenti/Annulli/Ristampa;
- Gestione articoli anche raggruppati per categorie merceologiche, assortimenti clienti, listini clienti vincolanti o campagne promozionali;
- Gestione prezzi/sconti da listini base, personalizzati e promozioni;
- Gestione Incassi di Sospesi, in acconto/saldo per partite aperte o ad importo libero su saldo contabile cliente;
- Gestione Assegni incassati;
- Gestione disponibilità articoli, eventuale controllo di superamento;
- Gestione ordine di rimbocco e trasmissione in tempo reale alla sede;
- Possibilità di trasferimento merce tra veicoli;
- Interrogazioni dati e stampe riepilogative di fine giornata;
- Scambio dati Sede/Agente tramite files compressi via GPRS/Wifi/USB;
- Gestione Backup automatico dati ed eventuale ripristino.



**Maintenance****E2K MAINTENANCE: APPLICAZIONE MOBILE PER LA GESTIONE UTILITIES**

Sviluppato in ambiente **Android** consente all'operatore di **registrare sul campo le manutenzioni eseguite**, anche grazie all'ausilio di un **lettore di codici a barre**. Dalla **grafica user friendly**, consente il facile utilizzo anche da utenti non esperti di computer. In particolare sarà possibile **consultare in maniera semplice e autonoma la lista degli interventi chiusi e aperti**, registrare l'esito, report e feedback di una determinata attività svolta.



E2K Maintenance è un sistema affidabile in quanto **continua ad essere operativo anche in caso di assenza momentanea di segnale Wi-Fi**: i dati inseriti non vanno persi ma saranno resi disponibili da una successiva sincronizzazione con il server non appena si rientra sotto copertura di segnale.



Cod. TERIGE039

**Nuovo
New****TABLET 7" RUGGED PLUS 7000**

Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. STTTAP001

STAMPANTE APIX 110

Per approfondire vai alla sezione stampanti

TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE PLUS 20000

Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. BT: SPTDBX003 - Wifi: STTTAP002

Cod. TESMNL006

N7000R (RUGGED)


Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

**Nuovo
New****STAMPANTE PORTATILE APIX 400**


Per approfondire vai alla sezione stampanti

**Nuovo
New****STAMPANTI PORTATILI APIX P20II E APIX P30II**

Per approfondire vai alla sezione stampanti



Soluzioni per il Manufacturing

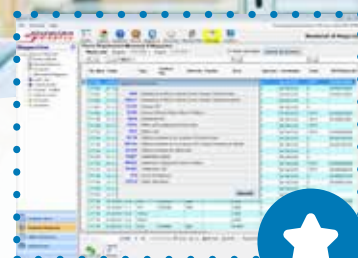

Nel settore del **Manufacturing**, **Pluriservice Solutions** propone soluzioni a 360° che vanno dai **software** per la gestione della linea di produzione e del magazzino, alle **stampanti di etichette**, fino agli **applicatori automatici** di etichette. A tutto questo si accompagnano **terminali portatili** efficienti e veloci che **ottimizzano le comunicazioni e le operazioni di produzione**.

Cod. VSSWPL065

Alcune referenze

- Ilip
- Electrolux
- Wartsila

Caso di successo

- **Electrolux**, l'azienda produttrice di elettrodomestici che produce oltre un milione di frigoriferi all'anno, sceglie Pluriservice Solutions per realizzare un **sistema di logistica (E2K WMS)** per la gestione carichi e scarichi, picking, abbassamenti, refill, ottimizzazione dei percorsi, verifiche dei KPI.

E2K WMS: SISTEMA DI GESTIONE DALLA LOGISTICA AZIENDALE

E2K-WMS è il WMS che consente di **Ottimizzare, Gestire e Coordinare** tutte le Attività Logistiche utilizzando **Voice Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini Automatici**.

- Gestione dei Magazzini, delle Attività Logistiche e della Supply Chain (WMS)
- Gestione Prelevi con Sistemi Vocali e Visivi (Voice Picking, Pickto Light)
- Pianificazione e Controllo della Produzione (MES)
- Gestione Spedizioni, Tracciabilità e Rintracciabilità (TMS)
- Raccolta Dati ed Avanzamento Produzione (SPC)
- Gestione Scorte ed Approvvigionamenti (IMS)
- Rilevazione tempi, performance, rendimenti, efficienze (KPI)

Cod. VSSWPL064

E2K SPOOLER: PER L'AUTOMAZIONE DI STAMPA IN AMBIENTE WINDOWS

E2K Spooler è una soluzione software dedicata all'**automazione di stampa**; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano un pacchetto gestionale in grado di generare semplici report testuali contenenti le informazioni da formattare e stampare (dati variabili).

Il prodotto consiste in un applicativo che intercetta

la generazione di file dati e produce le stampe corrispondenti, senza necessità di intervento umano. **E2K Spooler** permette anche di inviare **sequenze in pass-through**, ad esempio per specificare particolari sequenze nel linguaggio della stampante (codifica della barra magnetica, di tag RF, ecc.); inoltre, non ci sono problemi a stampare stringhe in lingue orientali, logo variabili, codici a barre in tutte le simbologie.



Cod. PRDSPS005

DISPENSER PER ETICHETTE DI60.RL.2



Per approfondire vai alla
sezione sistemi di etichettatura

Cod. STAPPS004

STAMPA E APPLICA LINEARE 4130L



Per approfondire vai alla
sezione sistemi di etichettatura

Cod. STAPPS016

MULTIBELT: STAMPA L'ETICHETTA, LA TRATTIENE E LA APPLICA



Per approfondire vai alla
sezione sistemi di etichettatura

Cod. STTTAP006

**Nuovo
New**

STAMPANTE APIX 250



Per approfondire vai alla
sezione stampanti

Cod. STTTAP005

STAMPANTE APIX 300



Per approfondire vai alla
sezione stampanti

Cod. TERIGE039

**Nuovo
New**

TABLET 7" RUGGED PLUS 7000



Per approfondire vai alla sezione
terminali portatili

Cod. TERLNL009

TABLET TOUCH 8" NQUIRE 800



Per approfondire vai alla sezione
terminali portatili

Cod. TERLM0007

PLUS E10 TL TABLET 10"



Per approfondire vai alla sezione
terminali portatili

Cod. TERLM0002

PLUS E12 TABLET 12"



Per approfondire vai alla sezione
terminali portatili



Soluzioni per l'Hospitality



Hotel, ristoranti e strutture ricettive in generale necessitano di strumenti e soluzioni per la **gestione del servizio**, degli **accessi** e della **fiscalità**. Pluriservice Solutions propone **software strutturati e semplici da usare** per la **gestione delle comande** nei ristoranti e degli ospiti degli alberghi. Un ampio ventaglio di prodotti hardware completa il quadro: **PC Pos, stampanti per etichette, braccialetti e badge, terminali portatili, casse automatiche**, etc., per **semplificare e migliorare i servizi offerti**.

Alcune referenze

- Caffarel
- Lavazza
- Pascucci
- Gruppo Pans
- Hotel Gaudia
- Hotel Gala
- Gruppo Raeli
- Rizzati
- Gruppo Saccia
- Bianchi Hotels
- Staccoli
- Univeristà Luiss
- Family hotels
- Azzurro club

Caso di successo

Caffarel si è affidata a **Pluriservice Solutions** per l'allestimento della nuova catena di negozi per la mensa e la vendita al dettaglio. Lo Spaccio e il nuovo punto vendita di Torino si avvalgono delle **postazioni E2K suite** per trasmettere tutti i dati in entrata alla sede centrale.

Cod. E2K Hotel SSWPL089

E2K HOTEL: SEMPLICE E VELOCE, PER IL TUO HOTEL

E2K HOTEL è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come **hotel, B&B, residence, villaggi turistici, camping, agriturismo**, che hanno necessità di semplificare e velocizzare tutte le attività legate al front office ed al back office e di tenere sotto controllo la produzione, il fatturato e la situazione contabile.

Ideato, progettato ed ampliato durante anni di sviluppo in stretta collaborazione con operatori del settore, E2K Hotel è la soluzione software che **integra in un unico ambiente tutte le funzionalità di cui necessitano i vari reparti di una struttura ricettiva**, tenendo in considerazione le loro eventuali relazioni di dipendenza. Amministrazione, direzione, marketing, booking (centralizzato o distribuito), front office, food & beverage, centro benessere, portineria, ristorante, bar: tutti potranno beneficiare della facilità d'uso e della completezza di E2K Hotel, nonché della sua integrazione con i più diffusi sistemi e servizi presenti sul web (Booking Engine, Channel Manager, CRM, Web Marketing, Revenue Management, Yield Management, Brand Reputation Management System, Check-in Online, Preventivi classici, emozionali e in tempo reale).

E2K APP: LA APP PERSONALIZZATA SUL TUO HOTEL O RISTORANTE



L'App personalizzata sul singolo negozio che si scarica da google play store. Questo CRM aiuta a coltivare una vera e propria community di clienti e potenziali clienti intorno al tuo HOTEL o RISTORANTE. Grazie ad E2K App il cliente è sempre informato su novità, eventi e promozioni in corso.



Cod. E2K Food SSWPL086 - E2K Food Mobile SSWPL090

E2K Food Mobile Android: SSWPL100 - E2K Starter Edition SSWPL098



E2K FOOD/FOOD MOBILE: PER LA GESTIONE DEL RISTORANTE E DELLE COMANDE



Dalla gestione delle comande (smistate alle diverse brigate, con sequenza e avanzamento portate), all'emissione di conti divisi, spostamento tavoli, coperti automatici, monitoraggio dello stato dei tavoli, **tutto è sotto controllo grazie al software E2K Food**, minimizzando la possibilità di errori e dimenticanze. Dalla postazione fissa è possibile **controllare gli operatori**, verificandone la produttività singola o per reparto, prendendo così decisioni informate per migliorare la redditività della propria impresa. E con le **statistiche** e la ricca dotazione di funzioni e strumenti di E2K Food aumenta il tempo da dedicare ai clienti, ottenendo la giusta fidelizzazione che trasforma il locale in un'impresa di successo.



E2K Food Mobile è la soluzione realizzata da Storm Open Solutions per la raccolta delle ordinazioni su **terminali Android**. Il team che ha progettato E2K Food Mobile ha alle spalle **anni di esperienza nel settore** della ristorazione: ogni dettaglio è stato studiato per rendere semplice ed efficiente il lavoro degli operatori. Le potenzialità del sistema Android sono molteplici: **basso costo dei dispositivi, installazione rapida e facilità d'uso**. L'utilizzo di E2K Food Mobile, vi consentirà di fornire un servizio efficiente e di qualità ai vostri clienti, minimizzando le possibilità di errori durante il servizio.

Le funzionalità

- Gestione di più conti sullo stesso tavolo;
- Addebito dei prodotti con variazioni;
- Addebito dei prodotti con gestione del peso;
- Addebito dei prodotti con controllo disponibilità;
- Addebito dei prodotti a prezzo libero;
- Invio di note testuali sui prodotti;
- Invio di note "fax";
- Gestione di portate illimitate;
- Avanzamento delle portate da terminale;
- Visualizzazione del riepilogo delle comande;
- Stampa da terminale dei documenti anche con intestazione;
- Utilizzo del terminale anche fuori copertura



Cod. PRPCIM015

PC POS PLUS III WT



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Cod. PRPCPL005

PC POS PLUS III GREY



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Cod. PRPCSI009

PC POS PLUS Productiva Touch



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Cod. PRPCPL024

PC POS PLUS H1



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Nuovo New

PC VISIO V221P LCD



Cod. TERLGE0011

PLUS 19000 PER RIST.



Cod. TESMNL001

PLUS N5000



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. TESMNL002

PLUS N7000



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. STTTAP001

STAMPANTE APIX 110



Per approfondire vai alla sezione stampanti

Cod. STTTTS001

STAMPANTE BRACCIALETTI PLUS TDP225W



Per approfondire vai alla sezione stampanti

Cod. STTGEOV014

STAMPANTE PER BADGE RISCIVIBILI EVOLIS TATTOO RW



Per approfondire vai alla sezione stampanti

Cod. STTGFA020

STAMPANTE PER BADGE FARGO DTC 1500



Per approfondire vai alla sezione stampanti



Soluzioni per il Retail

Dai **software per la gestione della fiscalità**, agli hardware per il **riconoscimento e la registrazione dei prodotti**, Pluriservice Solutions propone le **soluzioni più innovative per il Retail**.

Alcune referenze

- Armani
- Trussardi
- Patrizia Pepe
- Caffarel
- Gucci
- Unieuro
- Piquadro
- Conad
- Coop 3.0

Caso di successo

- **PIQUADRO**, leader di mercato negli articoli da viaggio e per il business utilizza le **Soluzioni Software E2K: Gestione dei Negozi e Raccolta Ordini Agenti**
- Da oltre quattro anni **PIQUADRO** utilizza le **applicazioni software E2K**.
- **E2K Retail** viene impiegato in Sede per la gestione e monitoraggio della rete di Negozio Monomarca & Franchising; **E2K POS** invece è adoperato sui Punti Vendita per la conduzione operativa e la supervisione della "piccola logistica di negozio".
- La soluzione "dipartimentale" è interfacciata centralmente con il sistema gestionale Microsoft NAVISION.
- La rete di Punti vendita si sviluppa in Italia, Europa, Estremo Oriente e Paesi Arabi.
- Da gennaio 2009 è attiva la **Soluzione E2K Agent**, per l'automazione della raccolta ordini Agenti, sviluppata sulla piattaforma Mobile HTC 7500 e anch'essa integrata centralmente con Microsoft NAVISION.

PIQUADRO



Cod. SSWPL090



E2K RETAIL: UNA PIATTAFORMA, MOLTE OPPORTUNITÀ

E2K Retail è una **piattaforma integrata** per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della **vendita al dettaglio**; la sua **modularità** lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, **dalla semplice catena indipendente**, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto di mercato, a **realità organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione**. Un'esperienza decennale sulle problematiche della vendita, unita al know-how di Pluriservice, leader italiano nel settore dell'identificazione automatica, rappresentano la migliore garanzia di avere un prodotto centrato sulle proprie esigenze, nonché **completo, facile da usare e sempre aggiornato** alle ultime tecnologie.

Sempre online, oppure solo quando serve

Il modello di E2K Retail prevede la possibilità di **operare online oppure offline**, per accomodare le diverse esigenze organizzative. In modalità offline, tutti i punti vendita sono in grado di operare in modo indipendente e sincronizzano i dati con la sede principale attraverso protocolli standard (FTP), all'interno dei quali le informazioni transitano in modo crittografato, per la massima sicurezza.

La struttura scalabile del sistema prevede due ambiti principali:

- il **back-office**, dove si operano le scelte gestionali (E2K Server ed E2K Client);
- il **front-office**, per la gestione del punto vendita (E2K POS).

Ambito operativo:

Catene in franchising, Numerosi punti vendita, Magazzini multipli, Centralizzazione operativa e Controllo vendite e magazzino.



E2K APP: LA APP PERSONALIZZATA SUL TUO NEGOZIO

L'**App personalizzata sul singolo negozio** che si scarica da google play store. Questo **CRM** aiuta a coltivare una **vera e propria community di clienti** e potenziali clienti intorno al tuo negozio. Grazie ad **E2K App** il cliente è sempre informato su nuovi prodotti, eventi e promozioni in corso.



Cod. E2K POS SSWPL058



E2K POS: IL SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

E2K POS è il modulo del sistema Retail delegato alla **gestione della vendita al banco**; la sua interfaccia è progettata per essere **utilizzata attraverso mouse e tastiera oppure direttamente con le dita (touch screen)**. Una vendita viene gestita semplicemente leggendo i **codici a barre** e confermando la transazione con un tocco; per qualsiasi esigenza più articolata, è possibile eseguire ricerche avanzate per identificare l'articolo o il cliente al quale assegnare la vendita (emissione di fattura oppure gestione di promozioni legate al cliente). **Una serie di report permette di monitorare l'andamento delle vendite**, ottenere le giacenze di magazzino, lo stato dei crediti, nonché consultare gli scontrini emessi. Sono supportati numerosi modelli di registratori di cassa, stampanti di ricevute, scanner per codici a barre, display esterni; inoltre l'interfaccia del programma è disponibile in diverse lingue oltre all'italiano (inglese, tedesco, francese, cinese, spagnolo).



Ambito operativo: Catene in franchising, Vendita al banco, Movimentazione merce, Vendite promozionali, Fidelizzazione e questionari e Controllo vendite e magazzino.

Cod. VSSWPL064



E2K SPOOLER: PER L'AUTOMAZIONE DI STAMPA IN AMBIENTE WINDOWS

E2K Spooler è una soluzione software dedicata all'**automazione di stampa**; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano un pacchetto gestionale in grado di generare semplici report testuali contenenti le informazioni da formattare e stampare (dati variabili).

Il prodotto consiste in un applicativo che intercetta la generazione di file dati e produce le stampe corrispondenti, senza necessità di intervento umano. E2K Spooler permette anche di inviare **sequenze in pass-through**, ad esempio per specificare particolari sequenze nel linguaggio della stampante (codifica della barra magnetica, di tag RF, ecc.); inoltre, non ci sono problemi a stampare stringhe in lingue orientali, logo variabili, codici a barre in tutte le simbologie.



Cod. PRPCIM015

PC POS PLUS III WT



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Cod. PRPCPL005

PC POS PLUS III GREY



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Cod. PRPCSI009

PC POS PLUS Productiva



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Cod. PRPCPL024

PC POS PLUS H1



Per approfondire vai alla sezione PC POS e stampanti fiscali

Nuovo New

Cod. TERIGE039

TABLET 7" RUGGED PLUS 7000



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. PRCSVN001

CASSETTO AUTOMATICO PLUS 1000



Per approfondire vai alla sezione cassette automatici e chioschi

REGISTRATORE TELEMATICO APIX 80 RT



Per approfondire vai alla sezione PC Pos e registratori telematici

STAMPANTI PORTATILI APIX P20II E APIX P30II



Per approfondire vai alla sezione stampanti

Nuovo New

Cod. LTMNNO23

LETTORE CODICI A BARRE PLUS 122 2D



Per approfondire vai alla sezione lettori di codici a barre

Cod. LTCLOP003

LETTORE CODICI A BARRE PLUS 6008



Per approfondire vai alla sezione lettori di codici a barre

Cod. LTMNOP064 (black) / 066 (white)

LETTORE CODICI A BARRE PLUS 2021



Per approfondire vai alla sezione lettori di codici a barre

LETTORE CODICI A BARRE PLUS 1550



Per approfondire vai alla sezione lettori di codici a barre



Soluzioni per la Sanità

Sanità informatizzata: informatizzare il processo terapeutico significa **ridurre drasticamente gli errori** legati alle somministrazioni dei farmaci e **proteggere** così la salute dei pazienti.

Sanità informatizzata significa **sicurezza**, infatti, attraverso le tecnologie proposte da Pluriservice, si crea **un collegamento costante tra medico, paziente e farmaco**. Tramite un barcode, così, è possibile identificare il paziente, il farmaco che ha assunto e l'operatore sanitario che lo ha somministrato.

Pluriservice propone una vasta gamma di tecnologie pensate per la Sanità: dai **lettori di codici a barre**, alla **stampanti per braccialetti identificativi e badge**, fino ai **terminali veicolari per le ambulanze** e ai **lettori di documenti identificativi** per registrare i dati dei pazienti direttamente sull'ambulanza.

Alcune referenze

- InFarma
- Ospedale Sant'Anna di Ferrara



Scopri il nuovo registratore telematico Apix 80 RT



Cod. PRPCIM015

PC POS PLUS III WT

Per approfondire vai alla sezione
PC POS e stampanti fiscali

Cod. PRPCPL024

PC POS PLUS H1

Per approfondire vai alla sezione
PC POS e stampanti fiscali

**Nuovo
New****REGISTRATORE TELEMATICO
APIX 80 RT****Nuovo
New**

Per approfondire vai alla sezione
pc pos e registratori telematici

Cod. LTMNOP064 (black) / 066 (white)

**LETTORE CODICI A BARRE
PLUS 2021**

Per approfondire vai alla
sezione lettori di codici a barre

Cod. LTMNNO23

**LETTORE CODICI A
BARRE PLUS 122 2D**

Per approfondire vai alla
sezione lettori di codici a barre

Cod. PRCSVN001

**PLUS 1000:
CASSETTO
AUTOMATICO**

Per approfondire vai alla
sezione cassette automatici e chioschi

Cod. STTTTS001

**STAMPANTE BRACCIALETTI
PLUS TDP225W**

Per approfondire vai alla
sezione stampanti

Cod. STTTAP001

STAMPANTE APIX 110

Per approfondire vai
alla sezione stampanti

APIX 80 STAMPANTE POS

Per approfondire vai
alla sezione stampanti

Cod. TERLM0007

**PLUS E10 TL
TABLET 10"**

Per approfondire vai alla sezione
terminali portatili

Cod. STTGEV014

**STAMPANTE PER BADGE
RISCRIVIBILI EVOLIS
TATTOO RW**

Per approfondire vai
alla sezione stampanti

Cod. RTVBV001

**VERIFICA BANCONOTE
AL-130**

Per approfondire vai alla
sezione vericatori di denaro



Soluzioni per il Government

Government significa **Pubblica Sicurezza**, ma anche **Servizi Postali**, **Trasporto di cose e persone** e **Controllo e mantenimento delle Utilities**. Pluriservice Solutions propone **soluzioni hardware e software** per venire incontro alle singole esigenze e per ottimizzare tempi e servizi. Uno stesso prodotto, con le opportune personalizzazioni, può avere svariati campi di applicazione e dimostrarsi una risorsa indispensabile per gli operatori e le pubbliche amministrazioni.

Alcune referenze

- Poste italiane
- Polizie Municipali
- ACTV (Venezia)
- Maggioli (Rimini)



Cod. TERIGE040RE001

LETTORE AUTO ID ALL-IN-ONE PLUS 10

Il Plus 10 è un dispositivo **All-in-one** per la lettura dei documenti d'identità che opera in **abbinamento con il terminale portatile Plus 20000**. Non è un semplice accessorio, ma uno snap-on tecnologicamente avanzato progettato per leggere i più disparati documenti ID della maggior parte delle nazioni del mondo. Il Plus 10 riduce gli ingombri non solo grazie alle sue dimensioni ridotte ma anche grazie alla **concentrazione di più lettori (OCR, MSR, NFC, IC Card, Barcode 1D e 2D)** in un unico prodotto.



Dimensioni: 112mm(A) x 78mm(L) x 46mm(P)

Robustezza: IP54

Resistenza alle cadute:

da un'altezza massima di 1.5m

Temperatura di operatività: da 0°C a 50°C

Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C

Dispositivi compatibili: Plus 20000

LETTORI: OCR, MSR, NFC,
IC CARD, BARCODE 1D E 2D

Nuovo
New



PLUS



Cod. 1D: TERLNL015 - 2D: TERLNL032

TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE PLUS 20000



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. STTTAP006

NEWLAND MT65

1D/2D



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. STTTAP005

Cod. TERLNL009

TABLET TOUCH 8" NQUIRE 800



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili

Cod. LTMNNL023

STAMPANTE APIX 250

Nuovo
New



Per approfondire vai alla sezione stampanti

Cod. LTMNNL027

STAMPANTE APIX 300



Per approfondire vai alla sezione stampanti

Cod. TERUGE001

LETTORE CODICI A BARRE PLUS 122 2D



Per approfondire vai alla sezione lettori di codici a barre

Cod. TERIGE039

LETTORE BRANDEGGIABILE PLUS 3300



Per approfondire vai alla sezione lettori di codici a barre

LETTORE RFID RPT-100



Per approfondire vai alla sezione lettori di codici a barre

TABLET 7" RUGGED PLUS 7000



Per approfondire vai alla sezione terminali portatili



Cod. 1D Laser CE: **TERLCL013** - 1D GUN Laser CE: **TERLCL001**
2D Near/Far Android: **TERICL009** - 2D Near/Far Windows Hembedded: **TERICL003**

PLUS 9700 - TERMINALE PORTATILE INDUSTRIALE

Terminale rugged versatile ed affidabile per la logistica.

- Display: 3,5" QVGA o VGA touch screen resistivo
- Tecnologia di lettura: 1D e 2D a scelta standard o long range
- Batteria: da 3600 mAh o 5400 mAh
- OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3
- Disponibile anche in versione Android 6.0
- Processore: TI OMAP 3730 1GHz
- Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth®: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
- Memoria: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
- Tastiera: 30 tasti, 38 tasti o 53 tasti alfanumerica con backlight
- Pistol grip: disponibile
- Peso: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
- Slot per memoria micro SD, accessibile all'operatore
- Resiste a cadute da 1,8 metri su cemento
- Classe di protezione: IP65



Logistica aziendale.



Magazzini in radio frequenza.



Logistics



Transportation



Manufacturing



Helathcare



Retail



Hospitality



Government



SNAP ON



9700 CHARGING AND
COMMUNICATION CRADLE - 720PI



9700-4 BATTERY CHARGER-720PI

Cod. TERIGE039

Nuovo
New

PLUS 7000 TABLET 7" RUGGED

Resistente e professionale

- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall'utente (hot swap)
- Lunga autonomia della batteria
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

Accessori:

- culla da veicolo, culla da banco, pennino.
- Porte di comunicazione delle culle:
 - 2 porte USB (una frontale)
 - Ethernet
 - HDMI
 - Seriale RS232



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare




Retail



Hospitality



Government



Raccolta dati industriale.

Cod. TERLNL009

PLUS 800 TABLET TOUCH 8"

Peso 875g - Windows 10 Pro**CPU** .336GHz up to 1.83GHz, 64-Bit Quad Core**Memoria** 32GB**Barcode 1D e 2D**Batteria 8,000mAh lithium-polymer
durata in uso 5-7 ore stand-by 250 ore

3G Micro sim

Wi-Fi - Fotocamera 5MP autofocus



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare




Retail



Hospitality



Government

Vendita al banco nel
Punto Vendita.

Logistica aziendale.

Magazzini in radio
frequenza.PLUS RK25
TERMINALE PORTATILE RUGGED**Sistema operativo:** Android 7 Nougat con GMS**CPU:** Cortex A53 quad-core da 1.4 GHz**Memoria:** 2 GB di RAM / 16 GB Flash**Espansione:** slot per scheda Micro SD con supporto SDHC (fino a 32 GB)**SIM / SAM:** 1 slot SIM e 1 slot SIM / SAM opzionale**Orario di lavoro:** minimo 8 ore (imager 2D)**Comunicazione wireless:** WWAN, WCDMA, WLAN, WPAN, GPS**Scansione di codici a barre:** imager lineare / imager 2D / imager 2D a medio raggio**Fotocamera:** messa a fuoco automatica da 8 megapixel con flash LED**Display:** 4" WVGA 480 (W) x 800 (H)**Dimensioni:** 168 x 73,8 x 26 mm**Peso:** 292 g (imager 2D di medio raggio con batteria)**Resistenza agli urti:** Standard: caduta da 1,5 m sul calcestruzzo**Con protezione in gomma:** 1,8 m MIL-STD-810G IP65PLUS RX25
RUGGED MOBILE COMPUTER**OS:** Android 7 Nougat with GMS**CPU:** Quad-core 1.4 GHz Cortex A53**Memory:** 2GB RAM / 16GB Flash**Expansion:** Micro SD card slot with SDHC support (up to 32GB)**SIM / SAM:** 1 SIM slot and 1 optional SIM / SAM slot**Working hours:** Minimum 8 hours (2D imager)**Wireless communication:** WWAN, WCDMA, WLAN, WPAN, GPS**Barcode scanning:** Linear imager/ 2D imager/ Mid-Range 2D imager**Camera:** Autofocus 8 megapixels with LED flash**Display:** 4" WVGA 480 (W) x 800 (H)**Size:** 168 x 73.8 x 26 mm**Weight:** 292 g (Mid-Range 2D imager with battery)**Impact resistance:** Standard: 1.5 m (5 ft.) multiple drops onto concrete**With rubber boot:** 1.8 m (6 ft.) MIL-STD-810G**IP65 / 300 tumbles at 0.5 m**Nuovo
New

Logistica aziendale.

Magazzini in radio
frequenza.

Manufacturing



Logistics



Cod. **TERLGE0024** (WiFi/GPS/BLUETOOTH Lettore 1D) - **TERLGE023** (WiFi/GPS/BLUETOOTH/3,5G HSDPA Lettore 1D)
TERIGE032 (WiFi/GPS/BLUETOOTH Lettore 2D) - **TERIGE031** (WiFi/GPS/BLUETOOTH/3,5G HSDPA Lettore 2D)

PLUS 20000: TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE



Android marshmallow 6.0
 Display 4,3 WVGA (800 X 480) capacitivo TFT
 Touch con retroilluminazione (optional resistivo);
 CPU 1.8GHz Octa-core - RAM 3G - ROM 16 Gb.
 Radiofrequenza 802.11 a-b-g-n. - Bluetooth 4.0
 HF 13,56 Mhz - ISO 14443 A/B - Mifare - ISO 15693
 card Support
 Batteria da 1860 mAh o 4000 mAh.
 Peso 250-300 gr. Dimensioni 73 x 139 x 21,5 mm.
 Temperature di funzionamento da -20° C. a +55° C.

USB Host 2.0 - USB Client 2.0 - External serial
 RS232
 Bluetooth 2.1 con VDR
 Lettore 1D laser - 2 D Imager.
 Fotocamera 13 Mpixel con autofocus e LED flash.
 tastiera intelligente virtuale, G sensor, digital
 compass,
 acceleration sensor , proximity and ambient light
 sensor, magnetic field sensor.

Gun opzionale



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



APP



Collect

Raccolta dati industriale.

Cod. **TERLGE014**

PLUS 19000: TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE



Windows Mobile 6.5.3 o Android 4.1.2. Jellybean.
 Display 4,3 WVGA (800 X 480) resistivo TFT Touch
 con retroilluminazione - IP64
 batteria da 1860 mAh o 4000 mAh.
 Peso 250 gr. Dimensioni 73 x 139 x 21,5 mm.
 Temperature di funzionamento da -20° C. a +55° C.
 METODI DI COMUNICAZIONE
 radiofrequenza 802.11 b-g-n. (optional a.b.g.).

CPU Samsung S5PV210 1 Ghz.
 USB Host 2.0 - USB Client 2.0 - External serial
 RS232
 Bluetooth 2.1 con VDR
 Lettore 1D laser - 2 D Imager.
 Fotocamera 5 Mpixel con Autofocus e LED Flash.
 tastiera intelligente virtuale, G sensor , digital
 compass



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Mobile



Collect

Raccolta dati industriale.



Cod. **TERLGE017**

PLUS 17000: TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE



Display Touch LCD 3,5 con retroilluminazione
 (schermo VGA opzionale)Fotocamera 5.0 M pixel
 autofocus.
 HSPDA; Qua band Edge GPRS, GSM, WIFI;
 Bluetooth; GPS.
 Sistema operativo WM 6.5 Pro
 Memoria: 256 MB SDRAM; 1GB ROM

Opzioni:
 Culla USB per trasferimento dati con slot aggiuntivo
 per ricarica batteria
 Kit carica batterie diretto
 Kit carica batterie da auto
 Carica terminale 4 posizioni



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Mobile



Collect

Raccolta dati industriale.



Cod. **TESMNL002**

PLUS N7000: TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE



OS: Android 5.1
 CPU: 4 cores 1.3 GHz
 Screen: 5.0"HD (1280x720) LCD Touch
 Touch: Multi-point Capacitive display
 Memory: Rom 16GB - Ram 2GB
 1D Code39, Coda bar, Code128, Code93, EAN 8, EAN13,

MSI, UPC -A,
 2D QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode and more
 Wi-Fi - Bluetooth - DUAL SIM - WCDMA/ GSM
 Camera 13 Mga pixel autofocus - GPS - Mini-SIM card
 Industrial protection IP65



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



APP



Collect

Community di clienti.

Raccolta dati industriale.



Cod. TERLM0019 (10") - TERLM0013 (12" RT122) (12")

Nuovo
New

PLUS RT101 - TABLET 10.1"

Sistema operativo: Windows 10 pro
Memoria: RAM da 4 GB, 128 GB SSD MLC
Display: touch screen capacitivo dual-mode 1200 x 1920 e digitalizzatore.
 Sensore di luce, 470 nits.
 GPS, Wifi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth Rev 4.0.
Fotocamera 8 Mpixel autofocus posteriore e 2 Mpixel davanti.
 Sensore G, NFC.1 USB 2.0, 1 USB 3.0, jack audio, 1

micro HDMI, 1 micro SD.
Batteria interna da 160mA 3,7 V e batteria intercambiabile 10800mA 3,8 V.
Letture 1D e 2D opzionale
Dimensioni e Peso: 13.72 "x7.56" x0.86 "(283.4mmx192mmx21.9mm); 1200 g (1200 g)
IP65
Accessori: cinturino, alimentatore, stilo e stilo in dotazione, culla veicolare, protezione per lo schermo



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Gestione magazzino



Raccolta dati industriale.

Cod. TERLM0007

Nuovo
New

PLUS E10 TL - TABLET 10"

Android 7
 MT8783 8core 1,3 Ghz, RAM 2 GB, SSD 16 GB MLC,
Display touch capacitivo da 1280 x 800.
 sensore di luce, 400 nits.
IP67
 GPS integrato e 4GLTE. Wifi 802.11 a / b / g / n,
 Bluetooth Rev 4.0.
Fotocamera 8 Mpixel autofocus nella parte posteriore e 2 Mpixel nella parte anteriore.

Accessori:
 - Cover protettiva; - Hand strap; - Culla veicolare; - Caricabatteria veicolare.

Accelerometro. 1 micro USB 2.0, jack audio, 1 micro HDMI, 1 micro SD.

Batteria interna da 7500 mA 3,7V
Spedito con: cinturino, alimentatore, 1 cavo USB




Cod. TERLM0002

PLUS E12 - TABLET 12.2"

Windows 10 IOT Enterprise
 Intel Atom Cherrytrail Z8300 1,84 Ghz Quad Core
 64GbSSD, RAM 4 GB, SSD 64 GB MLC, Ecran
Display: capacitivo tattile 1920 x 1200. Sensore di luce,
 280 nit.
IP65. GPS e 3G integrato. Wifi 802.11 b / g / n / ac,
 Bluetooth Rev 4.0.
Fotocamera 5 Mpixel autofocus nella parte posteriore e 2 Mpixel nella parte anteriore.
 Accelerometro. 1 RS232 e 1 RJ45 Ethernet2 USB 2.0, jack audio, 1 micro HDMI, 1 micro SD.
Batteria estraibile: 13000 mA 3,7V
Fornito con: tracolla, maniglia per il trasporto, piedino in piedi, alimentatore, 1 cavo USB

Accessori:
 - Culla da tavolo; - Hand strap; - Tastiera;
 - Culla veicolare; - Caricabatteria veicolare.

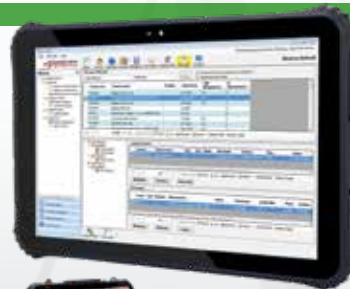Nuovo
New

Cod. TERIPL001

PLUS E8 TL - TABLET 8"

Android 7
 MT8783 8core 1,3 Ghz, RAM 2 GB, SSD 16 GB MLC,
 display touch screen capacitivo 1280 x 800.
 sensore di luce, 400 nits.
IP67.
 GPS e 4GLTE integrati. Wifi 802.11 a / b / g / n,
 Bluetooth Rev 4.0. Fotocamera 8 Mpixel autofocus

nella parte posteriore e 2 Mpixel nella parte anteriore.
 Accelerometro. 1 micro USB 2.0, jack audio, 1 micro HDMI, 1 micro SD. batteria interna da 7500 mA 3,7Vshipped
Dimensioni e peso:
 22,8 x 14,7 x 1,3 cm; 630 g



Cod. 1D TERLNL025 - 2D TERLNL024

NEWLAND PT60 NARVALO: TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE

Scansioni: il PT60 ha un motore 1D / 2D ad alte prestazioni.

Diverse funzionalità: con 802.11 b / g WIFI, il PT60 fornisce una connessione stabile per un lavoro veloce e senza complicazioni. La memoria ha una capacità ottimale di 256 MB di RAM, 128 ROM, con slot per schede microSD.

Display di alta qualità: il PT60 ha un display a colori da 3,7 " che supporta sia mani asciutte che umide, così come l'input tattile con dita guantate.

Lunga durata della batteria: il dispositivo non ti deluderà per tutto il giorno durante l'uso intensivo come la batteria ciascuno con 3500 mAh con il backup: 150 mAh.



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Logistica aziendale.



Raccolta dati industriale.

Nuovo
New


Cod. 1D TERLNL028 - Cod. 2D TERLNL014

NEWLAND PT30: OMURA 1D O 2D

Dimensioni: (L x W x H) 189.5 x 76 x 45 mm
Peso: 382g (batteria inclusa)

Display: 2.83 "QVGA con retroilluminazione TFT LCD touch screen, supporta la leggibilità con luce solare

Tastiera: 30 tasti numerici con retroilluminazione

Notifiche: Vibrazione, altoparlante e LED

Batteria: Batteria ricaricabile Li-Polymer da 3,7 V, 3000 mAh

Memoria: 256 MB di RAM, 128 MB di ROM per l'area

di sistema, 2 GB di memoria flash per l'archiviazione dell'utente

Espansione memoria: MicroSD memory slot

Lettura codici 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, ISSN, etc. **Lettura codici 2D:** PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec, etc.

Certificazione: IP54 resiste a cadute fino a 1,2 mt



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Raccolta dati industriale.



Cod. TESMNL007

NEWLAND N7000R (RUGGED): TERMINALE PORTATILE SMARTPHONE

Android 5.1

Display 5 1280x720 pixel capacitivo touch screen.

IP68 - batteria da 5200 mAh

MEDODI DI COMUNICAZIONE: radiofrequenza

802.11 a-b-g-n., Bluetooth 4.0 - NFC Near Field

Communication 13,56 MHz, distanza max 5 cm., GPS -

BeiDou system.

Micro USB, 3,5 mm. Audio jack

Lettore 1D - 2D Imager.

Peso 288 gr. Dimensioni 155 x 8 x 17 mm.

Temperatura di funzionamento da -25°C. a + 60 °C.

Dual SIM 4G - DUAL nano SIM , DUAL SIM dual active.

Dotazione cavo USB, alimentatore, manuale.



Cod. 1D: TERLNL015 - 2D: TERLNL032

NEWLAND MT65 BELUGA1D O 2D

Sistema operativo: Android 5.1

Dimensioni: 166(L) x 73(W) x 26(H) mm

Peso: 330g (batteria inclusa)

Display: 4" WVGA (800x480), touch screen capacitivo

TastieraPad: 30 tasti (tasti laterali inclusi) con

retroilluminazione

Notifiche: vibrazione, altoparlante e LED multicolore

Batteria: 3.7V, 3700mAh

Fotocamera: 8 megapixels, auto focus, con LED flashlight

GPS: GPS (A-GPS)

Memoria: 1GB RAM, 4GB ROM

Espansione memoria: MicroSD card (max. 32GB) slot

Interfacce: Micro USB, RS-232C

Certificazione: IP65 resiste a cadute fino a 1,2 mt



Cod.: TERLNL033

NEWLAND MT90 ORCA 2D

Sistema operativo: Android 7.0

Memoria: 2 GB di RAM, 16 GB di ROM

Interfaccia: Micro USB 2.0 OTG, carica della batteria

tramite USB supportata

Dimensioni: 155 (L) x 78,5 (L) x 20,5 (A) mm

Peso: 260 g (batteria inclusa)

Display: 5 "WVGA (1280 x 720), touch screen capacitivo

Notifica: vibratore, altoparlante e LED multicolore

Batteria: 3,8 V, 4500 mAh

Durata prevista della batteria: 10 ore

Fotocamera: 8 megapixel, messa a fuoco automatica,

con torcia a LED

GPS: GPS (AGPS), Beidou

Espansione: slot MicroSD (massimo 32 GB)

Temperatura di funzionamento: -20 °C ~ 55 °C


Temperatura di stoccaggio: -30 °C ~ 70 °C

Nuovo
New


Cod. **TERCDS046** (2D WIFI BT ANDROID. 7.X) - **TERCDS048** (2D LONG RANGE AND 7.X) - **TERCDS049** (1D AND. 7.1 WIFI/BT)**DENSO BHT 1700**

O.S.: Android 7.1.2 (Nougat)
CPU: Quad-core a 1.3 GHz
Memoria: RAM: 2 GB; Flash ROM 16 GB
Display: numero di punti: WVGA da 4,0 pollici (480x800 pixel); sistema di visualizzazione: display a matrice di punti a cristalli liquidi (a colori); retroilluminazione: LED bianco
Sistema di lettura: sensore di area (1D; 2D)
NFC: sì
Conferma di scansione: Vista (LED verde), acustica (altoparlante) e tattile (vibrazione)
Comunicazione: Wireless LAN, Wireless WAN,

Bluetooth®, USB (connettore DNWA)
Certificato IP67: protezione contro acqua e polvere
Temperatura operativa: da -20 ° a + 50 ° Celsius
Sopravvissuto a molti test di caduta: da altezze fino a 2,5 m.
Durata della batteria: perfetta per lunghe ore di lavoro
Fotocamera: fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus
2 nano-SIM slots: una per la comunicazione dei dati, l'altra per la telefonia

Nuovo
NewCod. **TERCDS047****DENSO BHT 1800**


O.S.: Android 7.1.2 (Nougat)
CPU: Quad-core a 1.3 GHz
Memoria: RAM: 2 GB; Flash ROM 16 GB
Display: numero di punti: WVGA da 5,0 pollici (1280x720 pixel); sistema di visualizzazione: display a matrice di punti a cristalli liquidi (a colori); retroilluminazione: LED bianco
Sistema di lettura: sensore di area (1D; 2D)
NFC: sì
Scansione conforme: Vista (LED verde), acustica (altoparlante) e tattile (vibrazione)
Comunicazione: LAN wireless, WWAN wireless, Bluetooth®, USB (connettore DNWA)

Certificato IP67: protezione contro acqua e polvere
Temperatura operativa: da -20 ° a + 50 ° Celsius
Sopravvissuto a molti test di caduta: da altezze fino a 2,5 m.
Durata della batteria: perfetta per lunghe ore di lavoro
Fotocamera: fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus
2 slot nano-SIM: una scheda per le comunicazioni dati, una per la telefonia

Nuovo
NewCod. **LTCLUN004****PLUS WD100: TERMINALE DA BRACCIO**

Memoria da 2 GB RAM, 16 GB ROM, Supporta Micro SD (fino a 32 GB)
Sistema operativo Android 5.1
Display: display a colori da 4", risoluzione 800x480
Fotocamera: fotocamera da 8 MP con lettura flash, auto-focus, video e codice a barre
Temperatura di esercizio da -10 ° C a 50 ° C
Temperatura di stoccaggio da -20 ° C a 70 ° C
Umidità relativa 5% ~ 95% (senza condensa)

Specifica di caduta 1,5 m sul cemento
Grado di protezione IP65
Peso 273 g (comprensivo di batteria e fondina per bracciale)
Dimensione 118 mm x 91 mm x 33 mm
 Sensori GPS ad alta precisione, supporta l'A-GPS
 WLAN Supporta 802.11a / b / g / n
 WiFi dual-band 2,4 GHz / 5 GHz
 Bluetooth Bluetooth 4.0 HS a bassa energia

Cod. **LTCLUN005****PLUS MS652: LETTORE AD ANELLO**

Design leggero e unico da indossare
 Il design a rotazione con una sola pressione consente di azionare facilmente l'interruttore a destra e a sinistra.
Disponibile per leggere codici a barre
 1D, 2D e PDF417
Design wireless BLE4.2 con raggio operativo di 10M
Design robusto e resistente con IP42 e gocce da 1,5 m
 Abbinamento da BT a NFC: si abbina facilmente a smartphone e tablet (inclusi dispositivi iOS / Android)

Pacco batteria modificabile e ricaricabile.
Durata massima della batteria dal cambio: fino a 13 ore
 Montato su due dita per migliorare la stabilità dell'operazione.
Memoria flash più grande con unità USB integrata da 7,5 MB (salva fino a 590.000 codici EAN13)
Più facile configurazione dello scanner, accesso ai dati e aggiornamento del firmware tramite unità USB integrata




Cod. 1D TERCD041

DENSO BHT 1100 1D

Sistema operativo: windows embedded ce 6.0 R3
Memoria: ram 512 mb/ flash rom 2.0 Gb
Display: 3,5 hvga (con risoluzione variabile)
Scansione: 1d advanced plus ccd
Tastiera: 36 tasti + 3 laterali
Network: bluetooth/rf

Batteria: litio standard (2300 mah) / litio potenziata (3450 mah)
Grado protezione: ip54
Resistenza cadute: 1,5 m
Peso: 375 g
Temperatura operativa: -20°C - + 50°C



Cod. 1D TERCD042 - 2D TERCD043

DENSO BHT 1200 1D OR 2D

Sistema operativo: windows embedded ce 6.0 R3
Memoria: ram ddr 512 mb/ flash rom 2 gb
Display: 3,5
Scansione: 2d area sensor
Tastiera: 30 tasti + 3 tasti laterali

Network: bluetooth/rf
Batteria: litio standard 2300mah (22h autonomia)/
 litio potenziata 3450 mah (33h autonomia)
Grado protezione: IP54 - **Resistenza cadute:** 1,5m
Peso: 340g - **Temperatura operativa:** -20°C - + 50°C



Cod. TEBCD040

DENSO BHT 904

Processore: CPU 32 Bit RISC
Display: LCD monocromatico
Tastiera: 26 tasti
Certificazione: IP54 per resistenza ad acqua e polvere

Resistenza agli urti: fino a 1.2 metri
Memoria: Memoria 16MB
Opzioni:
 Culla USB di scarico dati e carica batteria
 Cavo USB diretto culla/PC





Cod. TVRNH0001

HONEYWELL THOR VM2 COMPUTER VEICOLARE

Dimensioni: computer 268x214x53mm; docking station 180x155x64mm
Peso: computer 2,2kg; docking station 1,2kg
Temperatura esercizio: -20°C - + 50°C
Umidità: da 5% a 95% senza condensa
Processore: intel atom z530 a 1,6ghz
Sistema operativo: microsoft windows ce6,0/ microsoft windows 7 pro/ microsoft windows embedded standard 7 (wes 7), microsoft windows embedded standard (wes 2009)
Memoria: ce 6.0 1Gb/ windows 7,wes 7, wes 2009 2gb, ddr 2 sdram

Display: xga 9,7 (246mm) (1024x768) backlit led , 400 nit; opzione oscuramento display
Pannello touch: robusto touch screen per uso industriale con supporto per l'uso delle dita e con l'apposita penna
Tastiera: cinque tasti multifunzione programmabili
Porte i/o: 2 usb/2 com rs232/1 porta can bus/1 ingresso audio per cuffia/ 1 porta ingresso di alimentazione d controllo accensione/ 2 connettori rf/2 connettori per radio wwan/1 connettore per gps
Connettività: wwan/wlan/wpan/gps



Cod. TERII098

HONEYWELL CK75 2D

Sistema operativo:Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5,
Android 6.x.x Marshmallow con GMS**Memoria:** RAM: 2 GB di RAM; ROM: Flash da 16 GB
Espansione di memoria: slot micro-SD accessibile al
cliente per schede di memoria rimovibili fino a 32 GB**Dimensioni con la batteria (A x L x P):**

23,7 cm x 8,0 cm x 5,0 cm

Peso: 584 g con batteria**Larghezza:** 6,42 cm – area impugnatura**Temperatura di funzionamento:****Unità a temperatura standard:** da -20 °C a +60 °C,
esposizione transitorie fino a -30 °C**Temperatura di stoccaggio:** da -30 °C a +60 °C**Display:** VGA da 8,9 cm (3,5 pollici)

480 x 640 pixel; 65.536 colori (RGB a 16 bit)

Touchscreen ad elevata durabilità

LAN wireless: IEEE 802.11a/b/g/n Dual Band WLAN**Sicurezza:** certificazione Wi-Fi per WPA e WPA2,
certificazione WAPI

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government

Cod. TERII027

HONEYWELL CK3R

Temperatura di esercizio: -10°C a +50°C**Temperatura di stoccaggio:** -20°C a +70°C**Resistenza a pioggia e polvere:** IP54, categoria 1**Resistenza alle cadute:** 1,5 m su cementoMicrosoft® Windows Embedded Handheld basato
su tecnologia Windows 6.5.3 con browser Intermec

HTML5 (scaricabile) dal sito del produttore.

Memoria: 256MB di RAM, ROM: 1GB Flash, Slot micro-
SD accessibile per schede di memoria fino a 32 GB**Opzioni:** Culla singola di scarico dati; Carica batteria 4
posizioni; Pacco batteria potenziata e standard;
impugnatura.

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. TERLSY146

ZEBRA TC 8000

Peso: 490 g**Sistema operativo:** Android 5.1.x Lollipop
con Mobility Extensions**Processore:** Dual core da 1,7 GHz**Memoria:** 1 GB RAM/ 4 GB flash**Opzioni di scansione:** Scanner 1D a raggio d'azione
standard; imager 1D/2D a raggio d'azione standard o
medio; imager 1D/2D a raggio d'azione standard**Fotocamera:** 8 MP con messa a fuoco automatica**Specifiche cadute:** Cadute multiple da 2,4 m su
cemento**Protezione:** IP65**WLAN:** 802.11a/b/g/n/d/h/i**WPAN:** Bluetooth 4.0
(Bluetooth Smart)

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. TERLSY127

ZEBRA MC 9200

Sistema operativo: Microsoft Windows CE 7.0 o

Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3

CPU: Processore dual-core- OMAP 4 da 1 GHz**Porte:** Slot per schede SDHC da 32 GB

accessibile all'utente

Tastiera: 43 e 53 tasti; emulazione terminale
(5250,3270, VT)**Display:** A colori a risoluzione VGA da 3,7"**WLAN (Wireless Local Area Networking):** 802.11a/b/
g/n**Bluetooth** Versione 2.1 con EDR**Alimentazione:** Batteria agli ioni di litio ricaricabile e
rimovibile da 7,2 V, 2200 mAh, 15,8 W/h

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. 1D TERLDL096

DATALOGIC FALCON X3+ GUN 1D 0 2D

Sistema operativo: Windows CE 6.0 Professional

Batteria: a lunga durata

Display: touchscreen da 3,5 pollici: QVGA

Robusto: resiste alle cadute su cemento da 1,8 mt

Grado di protezione: IP65

Extended Range Imager 2D oppure High performance 1D Laser con tecnologia Datalogic 'Green Spot'

Finestra di lettura Corning Gorilla Glass 3

Radio 802.11 a/b/g/n con certificazione CCX v4

Architettura parallela con doppio processore

XScale(TM) PXA310 806 MHz e Cortex-M3

256 MB di RAM/1 GB di memoria Flash

Wavelink Avalanche device management and Terminal Emulation pre-licenziati


Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Logistica aziendale.



Collect

Raccolta dati industriale.

Cod. TERLDL091

DATALOGIC MEMOR X3 RF LASER

Software: Microsoft Windows CE 6.0 Core o CE 6.0 Pro

Tecnologia Wireless: Bluetooth® 2.1 con EDR

Green Spot Datalogic per la conferma visiva di lettura

Tecnologia di lettura: Laser; Wide-aspect 2D Area Imager; Linear Imager

Processore XScale™ PXA 310 @ 806 MHz sui modelli

Windows CE Pro / 624 MHz su Windows CE core

Resiste a cadute da 1,2 metri su cemento

Classe di protezione IP54

Memoria: 256 MB RAM su modello CE 6.0 Pro

128 MB su Windows CE core

Memoria Flash 512 MB

Opzioni: Carica batterie e carica batteria aggiuntivi

Culla singola Ethernet/USB

Dock carica batteria 4 posizioni

Carica batterie multiplo



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail




Hospitality



Government



Logistica aziendale.



Collect

Raccolta dati industriale.

Cod. TERLDL121

DATALOGIC SKORPIO X4 GUN 38 KEY

Sistema operativo: Microsoft Windows WEH o

Android

Display: ampio display a colori ad alta visibilità grafica con touch screen

Scanner Laser, con tecnologia Green Spot di

Datalogic per il feed-back di buona lettura

Compatto, leggero e robusto
Radio Summit 802.11 a/b/g integrata con

certificazione Cisco CCX v4

Comunicazione wireless Bluetooth® 2.0 con EDR

Resistenza alle cadute da 1,5 m / 5,0 ft

Grado di protezione IP64

Wavelink® Powered (TM) con software management

Wavelink Avalanche(TM) preinstallato e pre-licenziato

Emulazione terminale Wavelink pre-licenziata

Manico smontabile


Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Logistica aziendale.



Collect

Raccolta dati industriale.



Cod. STTTAP006

Nuovo
New**APIX 250S: STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO****La tecnologia di stampa "Thermal Smart Control"**

produce codici a barre più puliti e di alta qualità
Velocità di stampa: fino a 356 mm (14 ") al secondo.

Facile da usare

Display: pannello LCD touch screen da 4,3 "con controllo a 6 pulsanti

Small label peep off: fino a 0,5 pollici di lunghezza

Interfaccia host USB per applicazioni stand-alone

Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi, il firmware rileva automaticamente la risoluzione della testina di stampa e cambia di conseguenza

Nastro: fino a 600 metri

Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB
 Capacità e etichetta del nastro vicino al widget del monitor finale

Firmware TSPL-EZ per facilità plug-and-play

Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Bluetooth interno, kit modulo wireless 802.11 a / b / g / n con slot-in, taglierina normale e taglierina a ghigliottina per impieghi gravosi
 Certificato ENERGY STAR®

- Stampa industriale • Etichettatura di conformità • Lavori in corso • L'evasione degli ordini • Distribuzione • Spedizione / ricezione
- Etichettatura sanitaria e sicurezza dei pazienti • Biglietteria • Etichettatura elettronica e gioielli

**APIX CPX4 - STAMPANTE PER ETICHETTE A COLORI**

Risoluzione max: 1200 x 1200 dpi

Velocità di stampa max: 300 mm (11,8 ") / secondo a 1200 x 600 dpi

Larghezza di stampa max: 106 mm (4,17 ")

Lunghezza di stampa max: 397 mm (15,63 ")

Dimensioni: 386 mm (L) x 394 mm (H) x 570 mm (D)

Peso: 25,5 kg

Capacità rotolo etichette: 7,9 "OD (200 mm), 3" ID (76 mm) nucleo

Colore dell'inchiostro: CMYK

Interfaccia: USB 2.0 ad alta velocità; Ethernet (Ethernet 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)

Interruttore di funzionamento, pulsante: 3 pulsanti (pausa, avanzamento, retro alimentazione)

Tipo di supporto: alimentato a rullo / a modulo

continuo, fustellato; gap, segno nero, continuo; carta opaca, carta lucida, pellicola PET, sintetica

Larghezza del supporto: 25,4 ~ 120 mm

Lunghezza del supporto: 6 ~ 400 mm

Spessore del supporto: 0,145 ~ 0,255 mm (5,71 ~ 10,04 mil)

Diametro del nucleo del supporto: 76,2 mm (3 ")

Condizioni ambientali: Funzionamento: 15 ° C ~ 30 ° C, 10% ~ 90% di umidità relativa (senza condensa);

Conservazione: 0 ° C ~ 35 ° C, 5% ~ 85% di umidità relativa (senza condensa)

Sistemi operativi: Windows 10 / 8.1 / Win 7 SP1 (32/64 bit)

Nuovo
New**APIX TEX - STAMPANTE PER ETICHETTE IN TNT E CARTELLINI**

Metodo di stampa: 2 teste termiche per stampa fronte e fronte/retro trasferimento termico e diretto stampa su materiale in continuo

Risoluzione: 12 dots/mm (300 dpi)

Larghezza supporto di stampa: Max. 60 mm

Area di stampa: fino a 55x500 mm

Velocità di stampa: 200 mm/sec

Display: LCD alfanumerico 16 caratteri x 2 linee, 8 colori

Memoria: 8,5 MB flash, 16 Mb RAM

Font: 5 matrice fissa e 6 proporzionali, 112 font aggiuntivi scaricabili, espansione caratteri 9x9

Rotazioni: caratteri alfanumerici e barcode stampabili nelle quattro direzioni ortogonali

Dimensioni rotoli: diametro esterno: fino a 220 mm, dia. int. 40 mm

Nastro termico: fino a 600 m, dia. int. 25,4 mm

Porte di comunicazione: USB, seriale

RS232/422/485, ETHERNET

Segnali di I/O: 2 canali di interfaccia I/O (1 IN, 1 OUT optoisolati)

Dimensioni: 405 mm (A) - 180 mm (L) - 465 mm (P)

Peso: 15 Kg

Alimentazione: 90 - 260 Vac; 50 - 60 Hz

Dati ambientali: temperatura di esercizio: 0°/40° C umidità: 10% - 95% non condensante

Nuovo
New


Cod. STTTAP005

APIX 300: STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO**Larghezza di stampa:** fino a 104 mm**Larghezza carta:** fino a 110 mm**Velocità massima di stampa:** fino a 152 mm/sec**Metodi di comunicazione:** USB; Ethernet; Seriale; USB Host**Memoria:** 8 Mb SDRAM; 2 Mb Flash ROM**Risoluzione di stampa:** 8 punti per mm/203 dpi

Taglierina (opzionale) - Peeler (opzionale)

Dongle WI-FI 802.11 b/g/n (opzionale)

Porta rotolo esterno (opzionale)

**RIBBON 300 MT**

Cod. STTTAP001

APIX 110- STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO**Larghezza di stampa:**

Fino a 104 mm - larghezza carta fino a 110 mm

Velocità massima di stampa: Fino a 178 mm/s**Memoria:** 64 Mb SDRAM; 128 Mb Flash ROM**Metodi di comunicazione:** USB V.2.0;


Ethernet; Seriale.

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi

Taglierina automatica (opzionale)

Spellicolatore (opzionale)

Dongle USB/Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n (opzionale)



Cod. STTTTS081

PLUS 25 - STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO**Linguaggio:** Emulazione TSPL-EZ**Dimensioni:** 203X191,5X259,3mm**Peso:** 2,2kg**Velocità di stampa:** 152mm/sec**Memoria:** 4MB FLASH/8MB SDRAM**Interfacce supportate:**

USB, RS232, Parallela, Ethernet,

opzione Bluetooth esterno con dongle

Sensore black mark regolabile

Sensore fine ribbon

Linguaggio:

TSPL-EZ (compatibile con EPL, ZPL, ZPLII)



Cod. STTTAP008

**Nuovo
New****APIX 600 - STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO****Larghezza di stampa:** fino a 168 mm**Velocità massima di stampa:** fino a 305 mm/sec**Memoria:** 256 Mb SDRAM, 512 Mb flash**Metodi di comunicazione:** Rs232; Usb 2.0;

Ethernet interna 10/100; Parallela centronics;

Gpio (factory option); Bluetooth (opzionale)

External 802.11 B/g/n wireless (opzionale)

Risoluzione di stampa: 8 Punti per mm/203 dpi

Taglierina automatica (opzionale)

Tastiera esterna programmabile (opzionale)

Peel-off (opzionale)



Cod. black STTAP004 - Cod. white STTAP004

APIX 80 STAMPANTE POS

La stampante termica per comande Apix 80 è veloce e affidabile e si presta bene negli ambienti di lavoro in cui bisogna comunicare con rapidità. È multi interfaccia e compatibile con tutti i sistemi operativi, tra cui iOS e Android.

Velocità di stampa: fino a 220 mm/sec**Larghezza di stampa:** 72mm.**Metodo di stampa:** termico diretto.**Risoluzione:** 180 dpi.**Larghezza Max:** carta 80mm**Rotolo da:** 83mm diametro.**Interfaccia Standard:** USB, Ethernet + cassetto**Dimensioni:** L x P x A 130 x 140 x 154 (mm)**Linguaggi supportati:** ESC/POS.**Taglierina a ghigliottina** da 1.500.000 di tagli.**Testina termica** alta affidabilità (150 Km).**Driver per** Windows, Linux, MacOS e OPOS

SDK disponibili per: Windows, iOS, Android,

Windows CE e Mobile.

Accessori: Melody box esterno, piastra fissaggio a muro.

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. Bluetooth SPTDAP001 - Cod. Wifi SPTDAP002

APIX P20II STAMPANTE PORTATILE

Larghezza di Stampa: fino a 58 mm**Velocità massima di Stampa:**

fino a 80mm al secondo

Metodi di comunicazione: Seriale, USB,


Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).

Risoluzione di Stampa: 8 punti per mm/203 dpi

Carica batterie compreso



Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. Bluetooth SPTDAP003 - Cod. Wifi SPTDAP004

APIX P30II: STAMPANTE PORTATILE

Larghezza di stampa: fino a 72 mm**Larghezza carta:** fino a 80 mm**Velocità massima di stampa:**

fino a 100 mm al secondo

Metodi di comunicazione: Seriale; USB;

Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. SPTDBX003

APIX 400: STAMPANTE PORTATILE

Compatta, ergonomica e leggera (530g)**Resistente a cadute** da 1,8 m / 6 piedi**IP54** (solo stampante) resistente all'acqua e alla polvere**56 ore in Stand-by** quando completamente carica

(Modello Bluetooth in modalità risparmio energia)

Supporta la stampa continua: 6 rotoli di 57 mm di diametro (totale 162 m) quando completamente carica**Supporta una vasta gamma di accessori** per il trasporto e la ricarica**Interfaccia:**

Standard: USB V2.0 FS + Serial

Opzionale: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth V4.1 (Classic

+ LE) / WLAN 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi

Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)



Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



SCEGLI LE ETICHETTE E I NASTRI PIÙ
ADATTI ALLE TUE ESIGENZE FORNITI
DA RAINING LABELS



Cod. STTTTS001

PLUS TDP225W: STAMPANTE PER BRACCIALETTI**Risoluzione:** 8 dots/mm (203 DPI)**Medoto di stampa:** termico diretto**Velocità massima di stampa:** 127 mm (5")/s;**Profondità massima di stampa:** 52 mm (2.05");**Lunghezza massima di stampa:** 2286 mm (90");**Dimensioni:**

109 mm (W) x 210 mm (H) x 260 mm (D)

4.29" (W) x 8.27" (H) x 10.24" (D);

Peso: 1.2 kg (2.65 lbs);**Capacità vano rotolo:** 165 mm (6.5") OD;**Interfaccia:** USB e EthernetNuovo
New


Cod. STTGFA020

FARGO DTC 1500: STAMPANTE PER BADGE**Larghezza di stampa:** Fissa 85x55 mm**Velocità massima di stampa:**

Fino a 10 tessere al minuto

Memoria: 32 Mb RAM**Metodi di comunicazione:** USB 2.0

Ethernet 10/100 (opzionale)

Risoluzione di stampa: 300 dpi**Codificatore di banda magnetica** (opzionale)**Flip Over per stampa fronte/retro** (opzionale)

Cod. STTGEV014

EVOLIS TATTOO RW: STAMPANTE PER BADGE RISCRIVIBILI**Stampa Rewrite sul singolo lato****Cassetto alimentazione automatico:**

da 100 carte o manuale a carta singola

Risoluzione: 300 dpi**Velocità per un ciclo completo ReWrite:**

circa 8 secondi


Spessore carte: da 0,25 a 0,76 mm.**Interfaccia** USB e Parallela Centronics

(Cavi in dotazione) MTBF di 1'000 ore

Garanzia di 2 anni su stampante e testina

Driver Per Windows 95/98/ME/NT4/2000 e XP

Software cardPresso incluso

Nuovo
New

Cod. STTTZE500

ZEBRA ZT410 - STAMPANTE INDUSTRIALE A TRASFERIMENTO TERMICO**Larghezza di stampa:** Fino a 104 mm

larghezza carta max 114 mm

Velocità massima di stampa: fino a 356 mm/sec**Memoria:** 256 Mb RAM; 512 MB Flash**Metodi di comunicazione:** Parallela (interfaccia bidirezionale); USB 2.0; Seriale RS 232; Wireless;


ZebraNet® Printer Server

Risoluzione di stampa: 8 dot 203 dpi

Riavvolgitore (opzionale)

Spellicolatore (opzionale)

Taglierina a ghigliottina con vassoio raccogliatore a montaggio frontale (opzionale)



Cod. STTTZE511

ZEBRA ZT420 - STAMPANTE INDUSTRIALE A TRASFERIMENTO TERMICO

Larghezza di stampa: fino a 168 mm
 larghezza del supporto fino 171 mm
Massima velocità di stampa: fino a 305 mm / sec
Memoria: 256 Mb di RAM; Flash da 512 Mb
Interfacce: USB 2.0, ad alta velocità; Seriale RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth2.1, USB Host; Parallelo (facoltativo); Wireless: Zebranet® Printer Server: supporta le reti 802.11 a / b / g / n tramite un'opzione

integrata internamente che consente l'utilizzo delle funzionalità di visualizzazione Web e di avviso
Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 punti / mm)
 Rewinder (opzionale)
 Peeler (opzionale)
 Taglierina a ghigliottina anteriore con vassoio (opzionale)



Cod. STTTIN144

HONEYWELL PM43 STAMPANTE INDUSTRIALE CON ETHERNET

Larghezza di stampa: fino a 104 mm
 larghezza carta fino a 114 mm
Velocità massima di stampa: Fino a 300 mm/sec
Memoria: 128 MB SDRAM, 128 MB Flash
Metodi di comunicazione: Ethernet 10/100, Seriale RS 232, USB 2.0, Porta parallela IEEE 1284 opzionale

Interfaccia industriale (8 ingressi/uscite digitali, 4 relè analogici, 1 porta RS232/422/485) opzionale
 Doppie porte seriali RS-232, RS-422, RS-485 e loop di 20mA, opzionale
 IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth opzionale
Risoluzione di stampa: 8 dot/203 dpi




Cod. STTTIN107

HONEYWELL PX4I - STAMPANTE INDUSTRIALE A TRASFERIMENTO TERMICO

Larghezza di stampa: Fino a 110 mm
 larghezza carta fino a 120 mm
Velocità massima di stampa: fino a 300 mm/sec
MEMORIA: 8 MB di memoria SDRAM, 4 MB di memoria Flash
Metodi di comunicazione: Ethernet EasyLAN 10/100 BaseT interna, RS-232, fino a 115,2 kB/s

Interfaccia di lettura per sistema EasySet(TM)
 Ethernet EasyLAN Wireless interna opzionale
 IEEE 1284 parallela opzionale
Risoluzione di stampa: 12 dot/300 dpi
 Spellicolatore integrato con sistema di riavvolgimento e presa dell'etichetta LTS (opzionale)



Cod. STTTIN085

HONEYWELL PX6I - STAMPANTE INDUSTRIALE A TRASFERIMENTO TERMICO

Larghezza di stampa: fino a 167 mm
 larghezza carta fino a 170 mm
Velocità massima di stampa: fino a 225 mm/sec
Memoria: 32MB SDRAM, 16MB Flash
Metodi di comunicazione: Ethernet EasyLAN 10/100 BaseT interna RS-232, fino a 115,2 kB/s

Interfaccia di lettura per sistema EasySet(TM)
 Ethernet EasyLAN Wireless interna opzionale
 IEEE 1284 parallela opzionale
Risoluzione di stampa: 12 dot/300 dpi
 Spellicolatore integrato con sistema di riavvolgimento e presa dell'etichetta LTS (opzionale)



Cod. STTTC2014

CL-S700 - STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO

Larghezza di stampa: fino a 104 mm
 larghezza carta fino a 118 mm

Velocità massima di stampa: fino a 254 mm/sec

Memoria: 16 Mb RAM, 4 Mb Flash

Metodi di comunicazione: Parallela (IEEE-1284)

Seriale (RS-232C), USB (versione 1.1)

Ethernet (10/100 BaseT) opzionale

LAN wireless (802.11g) opzionale

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi



Cod. STTTC2042

CL-S720 - STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO

Larghezza di stampa: Fino a 104 mm
 larghezza carta fino a 118 mm

Velocità massima di stampa: Fino a 200 mm/sec

Memoria: 32 Mb SDRAM, 16 Mb Flash

Metodi di comunicazione: Doppia interfaccia USB e Ethernet integrate, Seriale (RS-232) (opzionale) WI-FI (opzionale)

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dot/mm)



Cod. STTTC2024

CL-S621 - STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO

Larghezza di stampa: Fino a 104 mm - larghezza carta fino a 118 mm

Velocità massima di stampa: fino a 100mm/sec

Memoria: 16 Mb RAM, 4Mb Flash

Metodi di comunicazione: USB 1.0, RS232

Ethernet 10/100 (opzionale)

Wireless: 802.11b/g (opzionale)

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi



Cod. STTTC2027

CL-S6621- STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO

Larghezza di stampa: Fino a 168 mm

larghezza carta fino a 178 mm

Velocità massima di stampa: fino a 150 mm/sec

Memoria: 32 Mb RAM, 8 Mb Flash

Metodi di comunicazione: USB 2.0, Seriale RS232

Parallela (opzionale), LAN (opzionale)

WI-FI (802 b/g/n) (opzionale)

Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dot)



SCEGLI LE ETICHETTE E I NASTRI PIÙ ADATTI ALLE TUE ESIGENZE FORNITI DA RAINING LABELS





Cod. STAPPS011

APIX A.411 ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

Evoluzione nell'etichettatura, prestigio e affidabilità.

Applicatore per etichette autoadesive serie A 411. Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A 411 in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare




Retail



Hospitality



Government

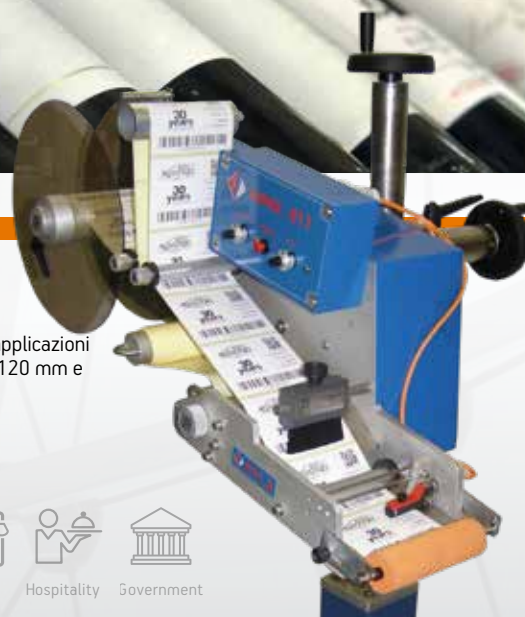

	A.411.2	A.411.3	A.411.4	A.411.6
Larghezza etichetta	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm
Lunghezza etichetta	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Dimensioni rotolo etichette	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Velocità di distribuzione	20 m/min	30 m/min	15 m/min	25 m/min
Precisione	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm

Cod. PRDSPS005

DI160.RL.2 DISPENSER PER ETICHETTE

Avvolgente e produttivo.

Distributore semiautomatico per applicare etichette su prodotti cilindrici come bottiglie, flaconi, vasetti, bidoncini, barattoli, lattine, fiale o fialoidi.



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Etichettatura
Bottiglia



	DI160.RL.2
Larghezza etichetta	min. 25 mm - max. 160 mm
Lunghezza etichetta	min. 50 mm - max. 300 mm
Dimensioni rotolo etichette	diametro interno/ I.D.: 42 - diametro esterno / O.D.: 200 mm
Velocità di distribuzione	7,5 m/min.

Cod. PRDSPS006

SERIE DWR DISPENSER PER ETICHETTE

Versatile e autonomo. Adattabile a bobine di grande diametro la serie DWR è un prodotto solido e indispensabile, semplice da utilizzare su ogni tipo di etichetta normalmente in uso.



	DWR 100	DWR 200
Larghezza etichetta	15-100 mm	15-200 mm
Lunghezza etichetta	15-600 mm	15-600 mm
Dimensioni rotolo etichette	diametro interno 40 ± 76 mm diametro esterno 300 mm.	
Velocità di distribuzione	10 m/min	10 m/min

Cod. PRDSPS001

DE16 CREAM DISPENSER PER ETICHETTE

Veloce, pratico, elegante. Impiego semplice ed universale per l'applicazione manuale di etichette larghe fino a 160 mm con spellicolatura automatica.



	DE16 CREAM
Larghezza etichetta	min. 20 mm - max. 160 mm
Lunghezza etichetta	min. 30 mm - max. 300 mm
Dimensioni rotolo etichette	diametro interno/I.D: 42 -72; diametro esterno
Velocità di distribuzione	10 m/min.

STAMPA E APPLICA eXatta PR04L eXatta PR04P

La soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodotti in movimento. Applicatori stampa e applicazione professionali.



	eXatta PR04L	eXatta PR04P
Tipo di stampa	Thermal Transfer - Termico diretto	Thermal Transfer - Termico diretto
Stampante utilizzata	Datamax serie A-Class 4310 / ZE 500	Datamax serie A-Class 4310 / ZE 500
Area di stampa	largh. 106 mm - lungh. 150 mm	largh. 110 mm - lungh. 110 mm
Risoluzione stampa	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione	30 m/min.	Cicli: in base all'etichetta
Lunghezza nastro termico	300 - 450 - 600 mt	300 - 450 - 600 mt
Dimensione rotolo etichette	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm

eXatta G6DX.P2

Sistema affidabile e robusto. Applicazione su due lati contigui del pallet. Rotazione automatica della piastra porta-etichetta.

eXatta G6DX.P1

Applicatore pneumatico ad un asse. Applicazione di un'etichetta formato A5 sul lato del pallet. Verificatore di codice a barre SSCC-UCC/EAN128 per identificazione, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e degli imballi.

PIASTRA TAMPONE
BUFFER PLATE



PLC touch screen



Cod. STAPPS001TE006

COLLAMAT 2600 ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 2600 è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all'avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette.

Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra/destra - larghezza max. etichetta 95 mm. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico.

Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 250 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso con fotocellula di lettura etichette.



Collamat 2610

Dimensione etichetta max.	largh. 95 mm - lungh. 500 mm
Dimensioni rotolo interno e esterno	diametro interno 42 mm / 42 mm - diametro esterno 250 mm / 250 mm
Velocità di distribuzione	min. 3 m/min. - max 15 m/min.

Cod. STAPPS001TE002

COLLAMAT 4300 ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 4300 è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all'avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette.

Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra/destra. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso con fotocellula di lettura etichette.



Collamat 4310

Collamat 4320

Dimensione etichetta max.	largh. 95 mm - lungh. 500 mm	largh. 160 mm - lungh. 500 mm
Dimensioni rotolo interno	diametro interno 42 mm	diametro interno 42 mm
Dimensioni rotolo esterno	diametro esterno 350 mm	diametro esterno 350 mm
Velocità di distribuzione	min. 3 m/min. - max 25 m/min.	min. 3 m/min. - max 15 m/min.

Cod. STAPPS016

MULTIBELT

Stampa l'etichetta, la trattiene e poi l'applica. Multibelt l'etichetta stampata sarà l'etichetta applicata in tempo reale sul prodotto in movimento.

Etichetta stampata, etichetta applicata: la stampante intelligente.

Multibelt è la soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodotti in movimento. Si compone della stampante di etichette, del gruppo di prelievo e posa etichetta, dispositivo multicinghie, gruppo aspirazione, quadro comandi, fotocellula di prelievo etichetta, fotocellula di start e a richiesta relativo trasportatore a nastro.



	Multibelt X4	Multibelt X6
Tipo di stampa	Thermal Transfer - Termico diretto	Thermal Transfer - Termico diretto
Stampante utilizzata	TSC.400	TSC.600
Area di stampa	largh./ W 104 mm - lungh. / L 150 mm	largh. / W 168 mm - lungh. / L 150 mm
Risoluzione stampa	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)	
Velocità di applicazione	fino a / up to 30 m/min.	fino a / up to 30 m/min.
Lunghezza nastro termico	300/450 m	300/450 m
Passaggio carta	max. 112 mm	max. 170 mm
Dimensione rotolo etichette	ø interno / I.D. 45 - 76 mm - ø esterno / O.D. 200 mm	ø interno / I.D. 45 - 76 mm - ø esterno / O. D. 200 mm

Cod. STAPPS004

EXATTA 4130L - STAMPA E APPLICA LINEARE

Lineare in rapida sequenza.

L'applicazione dell'etichetta stampata avviene velocemente, in modo preciso direttamente sul prodotto durante il passaggio sulla linea di produzione. È la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, numeri progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni per poi applicarle direttamente su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante TSC. Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione sx. Struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 mm. Gruppo di stampa con testina da 8 o 12 dots. Gruppo portabobina nastro ribbon avvolgimento esterno. Riavvolgitore motorizzato carta siliconata. Adattatore fisso con lama di stacco e rullo premietichetta. Copertura frontale apribile per inserimento bobine. Interfaccia standard RS232-parallela scheda LAN 10/100.



	eXatta 4130L
Tipo di stampa	Thermal Transfer - Termico diretto
Stampante utilizzata	TSC 400
Area di stampa	largh. 104 mm - lungh. 150 mm
Passaggio carta	max. 112 mm
Risoluzione stampa	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione	30 m/min.
Lunghezza nastro termico	300 - 360 - 450 m
Dimensione rotolo etichette	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 250 mm / 42/76 mm I.D., 250 mm O.D.




Cod. LTMNNL027

PLUS 3300 LETTORE BRANDEGGIABILE USB

Image Sensor: 752x480 CMOS
Sorgente luminosa: 64nm led rosso
Codici 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensibel Code
Codici 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.

Velocità di scansione: 60 scans al secondo
Dimensione: 105x713x159 mm (L x W x H)
Interfaccia: USB
Temperatura operativa: -20°C~60°C
Certificazioni: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
IP 54





Cod. LTCLNL001

PLUS 1550 LETTORE BRANDEGGIABILE 1D CCD

Lettore 1D 1550 Wireless con tecnologia Zigbee.
Lunga durata delle batterie da 2200 mha

Semplice da configurare
Grado di protezione IP45.




Cod. LTMNNL006

PLUS 122 LETTORE BRANDEGGIABILE 2D USB

Image Sensor: 640x480 CMOS
Codici 2D: PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140).
Notifica di lettura: Beep, Indicatore LED
Dimensioni: 145x101x68 mm (L x W x H)

Interfaccia: USB
Temperatura operativa: -20°C~55°C
Certificazioni: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
IP 42



Cod. LTMNNO20

PLUS 100 LETTORE BRANDEGGIABILE CCD USB

Ottica: Linear imager

Codici a barre: 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 di 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, Databar GS1, ecc.

Interfacce: RS-232, USB, PS / 2

Sorgente luminosa: LED rosso visibile a 620nm

Illuminazione: 0 ~ 80.000 LUX

Tensione di esercizio: DC 5.0V

Peso: 105g

Temperatura di funzionamento:

0 °C ~ 50 °C (32 ° F a 122 ° F)

Temperatura di stoccaggio:

-40 °C ~ 60 °C (da -40 ° F a 140 ° F)

Umidità: 0% ~ 95% (senza condensa)

Caduta: caduta di 1,5 m sul cemento



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government

Cod. LTMNNO02

PLUS 1250 LETTORE BRANDEGGIABILE 1D

Linear imager

Sorgente luminosa: LED rosso (610nm~640nm)

Codici 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF- 6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.

Velocità di scansione: fino 300 scans al secondo

Dimensioni: 163.0 x 68.4 x 58.5 mm (L x W x H)

Interfaccia: USB

Temperatura operativa: -20°C~60°C

IP 42

Certificazioni: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government

Cod. LTMNOP064 (black) - LTMNOP066 (white)

PLUS 2021

Scanner a presentazione imager 2D,

con stand; Imager 2D, 1D, 2D, Stacked

Lettura: Auto-Trigger a presentazione, manuale

Dimensioni: 72 x 70 x 139 mm

Grado di protezione: IP 52

Peso (cavo incluso): 250 g



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Cod. LTMNDL140 (nero) - LTMNDL141(bianco)

PLUS 2020

Lettura omnidirezionale estremamente rapida

Sistema di puntamento intuitivo

Design compatto ed ergonomico, ideale per l'uso in modalità brandeggiabile o a mani libere

Sistema di illuminazione ottimizzato,

per consentire la facile lettura dei codici

a barre da telefoni cellulari, PC portatili o PDA

Acquisizione immagini



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Cod. (con stand) LTCL0P003 - Cod. LTCL0P015 (senza stand)

PLUS 6008 LETTORE LASER USB CON STAND**Performance di lettura:** 100 scansioni al secondo 1D**Indicatori di avvenuta lettura:****Visiva:** 1 LED (rosso/verde/arancione)**Non visiva:** Buzzer**Interfaccia:** USB: Ver.1.1, HID/VCP, USB-A connector**Grado di protezione:** IP42

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. LTCLNL007

BS8060-3V LETTORE BRANDEGGIABILE CCD 1D**Linear imager** 2500**1D:** Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E,

Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5,

ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.

Interfaccia Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE**Distanza di trasmissione:** Bluetooth 50m

(spazi aperti)

Standard wireless 2,4-2,5 Ghz ISM banda,

compatibile con Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR

Dimensioni: 88,0x46,0x24,5mm (L x W x H)**Capacità di memoria:** 1MB**Batteria ricaricabile:** Li-ion 3.7V 900mA**Durata batteria:** 11 ore di operatività continua**Temperatura operativa:** -20°C~50°C**Certificazioni:** FCC Part15 Class B, CE EMC Class B**Resistenza alle cadute:** fino a 1,2 m - IP42

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. LTMN025

NEWLAND HR 1150 LETTORE BRANDEGGIABILE CCD USB**Linear Imager** 2500 px**Sorgente luminosa:** Red LED (620nm~630nm)**Puntatore:** Red LED (620nm~630nm)**Codici 1D:** AIM128, Code 11, Code 32, Code 39,

Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12,

Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1

Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey,

Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2

of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.

Velocità di scansione: 325 scans al secondo**Interfacce:** RS-232, USB**Notifica di lettura:** Beep, indicatore LED**Dimensioni:** (LxWxH) 145x101x68mm**Temperatura operativa:** -20°C~60°C - IP 42**Certificazioni:** FCC Part15 Class B CE EMC Class B

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. LTMNH001

SCANNER GRANIT BT 2D HONEYWELL

Lo Scanner Granit BT 2D long range è un lettore di codici a barre cordless estremamente versatile e robusto che garantisce la massima produttività dell'operatore negli ambienti più difficili.

Area Image**Connettività:** radio/range Bluetooth v. 2.1 con Adaptive

Frequency Hopping (banda ISM) da 2,4 a 2,5 GHz, Classe 1:
100 m in campo aperto

Velocità di scansione: fino a 1 Mbps**Dimensioni:** 133 mm x 75 mm x 195 mm (L x W x H)**Temperatura operativa:** -20°C~50°C - IP65

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government






Cod. grey PRPCPL026 - Cod. white PRPCPL023

PC POS PLUS III POS ALL-IN-ONE

Design: grigio o bianco**Processore:** intel celeron c1037u bga**Memoria:** ram 2gb sodimm (ddr3-1333) max 4gb**Schermo principale:** lcd tft 15 led, 4:3 touch, 16,8 milioni di colori, risoluzione 1024x768, 5 fili resistivo**Schermo di cortesia:** lcd tft 9,7 display**Interfacce di I/O:** 1 parallela/ 4 seriali/ 4 usb/ 1 lan

rj45/1 audio out/ 1 dc input 12v / 1ps/2 dual per tastiera e

mouse/ 1 rj 11 cassetto monete

Comunicazioni: lan 10/100/1000 TX (RJ 45)**Unità di memorizzazione:** 1 msata* 1 hard disk 2,5 sata**Alimentazione:** alimentatore esterno ac 110-240v, 80 watt**Dimensioni:** Monitor cm 36x30, profondità ingombro cm 30**Peso:** 7kg

Raccolta dati industriale.

Cod. PRPCPL024

PC POS PLUS H1 POS ALL-IN-ONE

Sistema Operativo W10 IoT

SSD 64 GB



Display capacitivo

Fanless e toolless

CPU Intel Celeron J1900

2GHz quad core

2GB RAM

Dimensioni: 384 (L) x 347 (A) x 225 (P)**Peso:** 4,8 kg**Memoria:** 2GB DDR3L SoDIMM (Up to 8GB)**Display:** 15", 1024x768, 24 bit**Luminosità:** 300 cd/m2, Backlight: LED

Raccolta dati industriale.

Cod. PRPCSI009



PC POS PLUS Productiva Touch

Processore: Intel i5-7400 - Cache installata: 6 MB**Memoria installata:** 4 GB DDR-4 SO DIMM**Memoria max:** 32 GB DDR-4 SO DIMM - Chipset: Intel H110**Socket SODIMM:** 2**USB/ Porta seriale:** 2 USB 2.0 - 4 USB 3.0/1 porta seriale**Porte disponibili interne:** 1 porta SATA 2 - 1 porta SATA 3 - 1 m.2**Hard disk:** 500 GB/ 1 TB/SATA 3 2.52 - ssd 120/ 250/ 500 GB SATA 3 2.5"**Video card:** Integrata HD Graphics fino 1760 MB con 1 uscita DP e 1 HDMI**Monitor:** 21.5" IPS touch-screen 10 tocchi - capacitivo 1920 x 1080 Full HD**Audio:** 2 jack audio e speakers stereo 2 x 3 W**Webcam:** 2.0 Megapixel oscurabile**Unità ottica:** Masterizzazione DVD-Rom S-ATA Dual Layer

(opzionale)- Card reader: 4 in1

Scheda di rete: 2 x GIGABIT (10/100/1000 Mb/s) PXE - WoL -

supporto ACPI - LAN wake

Scheda wireless: Wifi 802.11 b/g/n e Bluetooth**Sicurezza:** Antifurto meccanico Kensington Lock/ modulo TPM versione 1.2 (OPZIONALE)**Alimentatore:** esterno con tensione all'ingresso da 100-240V e in uscita 120W**Dimensioni:** 555 L x 410 H x 220 P mm - Attacco VESA 100 mm -**Peso:** 7 kg**Sistema operativo:** non incluso, compatibilità con windows 10

Raccolta dati industriale.



Nuovo
New**Registratore telematico Apix 80 RT**

Alimentazione esterna. Input: 100-240V 50-60 Hz. Output : +24V 1.75A 60W

- **Tecnologia di stampa:** Stampante termica con taglierina automatica
- **Qualità di stampa:** 7dot/mm
- **Velocità di stampa:** 220 mm/sec (Alta velocità)
- **Carta:** Utilizzare carta termica omologata per misuratori fiscali.
- **Rotolo:** Larghezza 80 mm +0 - 0,5 mm, diametro max. 83 mm
- **Giornale Elettronico (DGFE):** MicroSD
- **Interfacce disponibili:**
 - 1 porta RJ11 per alimentazione cassetto 24V
 - 2 porta seriali RS 232
 - 1 porta Ethernet LAN
 - 2 porta USB

- 1 porta USB OTG
- **Condizioni ambientali:**
 - Temperatura di funzionamento 5 °C – 40° C
- **Umidità relativa** 35% - 85% senza condensa
- **Dimensioni stampante:** L 130 x P 140 x H 154 mm
- **Peso:** 1250 g
- **Tastiera (opzionale):** 40 tasti
- **Display:** LCD a torretta 2 righe per 20 caratteri alfanumerico

**Registratore telematico Diebold Nixdorf RT One**Nuovo
New

STAMPANTE: Stampa Termica

VELOCITÀ DI STAMPA: 300 mm/s

QUALITÀ DI STAMPA: 576 dots/ linea - 8 dots/ mm

LARGHEZZA ROTOLO: 79,5 mm+/- 0.5 mm

DIAMETRO ROTOLO: diametro 83 mm

MECCANISMO DI STAMPA:

easy loading con taglierina automatica

TAGLIO SCONTRINO: taglio parziale

INTERFACCE:

- 1 seriale RS 232 con connettore RJ45
- 1 connettore RJ 11 per collegamento cassetto, 24 V.
- 1 Ethernet
- 1 connettore tastiera PS/2
- 1 Display cliente

- 1 USB Device
- GIORNALE DI CASSA:**
 - DGFE interno certificato DN
 - Long life: 14 milioni di righe
- VERSIONI DISPONIBILI:**
 - Standard, • Bluetooth, • WiFi, • GPRS
- SENSORI:**
 - Fine carta [scarto 0]
 - Temperatura testina
 - Coperchio aperto
- ALIMENTAZIONE:**
 - Tipo esterno.
 - Input: 100-240V 50-60 Hz.
 - Output: +24V 2.5A 60W



PRPCSI001M0010

MONITOR PLUS 22 TOUCH

Risoluzione nativa: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Prodotti dimensioni: L x H x P : 522.5 x 367 x 254mm

Peso (netto): 5,8 kg

Controllo utente: luminosità (contrasto, luminosità, ECO, colore i-Style, ACR), impostazione immagine (orologio, fase, posizione orizzontale, posizione verticale, aspetto), temperatura colore, impostazione OSD (posizione orizzontale, V. posizione, timeout, lingua), extra (reset, selezione segnale, audio HDMI, OD, informazioni), volume, regolazione automatica



Cod. PRPCSI006

MINI PC PLUS YOCTO

Processore: intel celeron n3450

Cache installata: 2mb

Memoria standard: 4gb ddr-3l so-dimm

Memoria max: 32 gb ddr-3l so-dimm

Socket dimm: 2

Porte usb: 4 usb 3.1 (Di cui una di tipo c)

Porte disponibili: 4 seriali

Hard disk: emmc 32 gb - opzionali: ssd 120/240/480 gb/1 tb, sata - 500 gb 1 tb/2 tb 2,5"

Scheda video: integrata con connessioni hdmi - mini dp

Audio: combo jack

Scheda di rete: 2 gigabit

Scheda wireless: 802.11Ac G & bluetooth 4.0

Unità ottica: non inclusa

Alimentatore: esterno: in da 100-240 v - out da 19v 65w

Dimensioni: 117 l x 128 p x 51 h mm

Accessori di serie: staffa vesa, alimentatore esterno

Sistema operativo: non incluso

Compatibilità: windows 10





Cod. PRCSVN001

PLUS 1000: CASSETTO AUTOMATICO PER PAGAMENTI E GESTIONE DEI RESTI

Caratteristiche

- Accettatore di monete con velocità di conteggio di 10 monete al secondo
- 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado di gestire tutti i tagli di moneta
- Sistema di accettazione e pagamento delle banconote con riciclo di 2 tagli
- Gestione della fiscalità
- Controllo degli incassi da remoto

Caratteristiche di sicurezza

- Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico

Capienza

- Monete: fino a 3500 pezzi
- Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli) e 400 nello stacker

Periferiche gestite

- Accettatore di monete veloce
- Erogatore multimoneta
- Riciclatore di banconote
- Tastiera fiscale (optional nella versione ADVANCE)
- Stampante fiscale (optional nella versione ADVANCE)

Caratteristiche fisiche

- Peso 35 kg
- Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm



GESTIONE DELLA FISCALITÀ

Il cassetto automatico Plus 1000 può essere connessa a E2K Suite, a un PC Pos e a una stampante fiscale o a qualsiasi sistema gestionale presente nell'attività e gestire automaticamente il pagamento e l'erogazione del resto.

Nuovo
New

PLUS 10000 CHIOSCO INTERATTIVO

Caratteristiche

- Erogazione delle monete con 3 hoppers discriminatori (in grado di gestire tutti i tagli di moneta) o a singola moneta
- Accettazione delle monete
- Sistema di riciclo delle banconote: JCM iPRO 2 banconote in riciclo (100 per tipo) e 400 in cassa
- Erogatore di banconote fino a 5 tagli con capacità di 500 banconote per taglio (opzionale)
- Pagamento mediante POS (opzionale)

Caratteristiche di sicurezza

- Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico
- 10 ganci in acciaio sulla portella principale

Caratteristiche tecniche

- Peso 180 kg
- Dimensioni 59 cm x 48 cm x 170 cm

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON MODALITÀ DI PAGAMENTO POS



Nuovo
New

CHIOSCO INTERATTIVO KIT TOTEM PLUS 20.000 CARD-MAKER

CARATTERISTICHE HARDWARE:

- Monitor FullHD Touch screen da 22" a 10 punti con vetro edge-to-edge e pannello AMVA
- Ottica di lettura 2D con capacità di lettura anche da Smartphone, sensore di avvicinamento e luce ottica anti disturbo visivo.
- Pc Fanless industriale per alte prestazioni e capacità di resistenza.
- UPS raddrizzatore.
- Ventole Termostate di raffreddamento
- WiFi e rete cablata.
- Stampante di tessere con codificatore magnetico e doppio caricatore per poter gestire 2 tipologie di Tessere.

CARATTERISTICHE FISICHE

La finitura può essere in ACCIAIO INOSSIDABILE, lucida, opaca

o satinata oppure VERNICIATA in qualsiasi colore della scala RAL a 193 colori.

Tutta la componentistica Hardware è raggiungibile da uno sportello posteriore e la struttura interna è stata progettata per avere spazi di manovra per cambio nastro ed eventuale manutenzione.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

I totem multimediali per ambienti chiusi sono progettati per lavorare a temperature comprese tra 0 e 40°.

Sono dotati di sistema di ventilazione, connettori di alimentazione, chiusure di sicurezza.

INOLTRE:

Ogni modello può essere customizzato in base alle esigenze e fornito di tutte le periferiche necessarie.

Cod. TERLNL037

Nuovo
New**NEWLAND NQUIRE 1500 MANTA VERIFICATORE DI PREZZO**

- Supporta codici a barre 1D e 2D
- Costruito su Android 8.1
- Motore di scansione Megapixel
- Display touch screen HD TFT da 15,6" in modalità verticale o orizzontale

- SCR esterno, stampante termica, WiFi dual band, Bluetooth, fotocamera frontale da 5 MP, Coms, POE
- Supporta la gestione dei dispositivi mobili di Buckets
- Accessori inclusi: alimentazione. Opzionale: lettore MSR, lettore NFC, supporto desktop pieghevole



Cod. TERLNL021 (1D) - TERLNL026 (2D)

Nuovo
New**NEWLAND NQUIRE 300 VERIFICATORE DI PREZZO 1D/2D****Android 4.4.2****Dimensions:** 140 mm (H)*x 140 mm (W) x * 61 mm (D)**Weight:** 440g (with WiFi)**Display:** LCD TFT 4,3" con touch capacitivo 5 punti**Connettività:** PoE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), 2x USB 2.0, GPIO configurabile (2 in-2 out), NFC integrato

Cod. TERLNL036 - Cod. no scanner TERLNL035

NEWLAND NQUIRE 1000 VERIFICATORE DI PREZZO**Sistema operativo:** Android 7 / Adobe Flash 11**Memoria:** 2GB DDR3 / 8GB eMMC / SD Card slot**Dimensioni:** 252*178*24mm**Display:** 10.1" WXGA, 1280*800 TFT LCD display / 5 points Capacitive Touch Screen**WiFi** 802.11 b/g/n**Bluetooth** BT 4.0 (optional)**LAN** RJ45**Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Over Ethernet)**

Cod. RTCBBV001

LD-150 CONTA BANCONOTE

Metodi di Verifica falso UV, MGD, MTD (solo presenza)+ controllo DD - Errori rilevabili Banconota concatenata, mezza, inceppamento
Impostazione lotti: 0~999
Dimensioni Macchina: 272x235x239 mm
Peso Netto: 7 KG
Velocità di conteggio: 600 / 1.200 / 1500 banconote/min

Capacità di caricamento: 300 banconote
Capacità di raccolta: 200 banconote
Alimentazione/ Consumo: 230v, 50Hz / 55 W
Temperatura Ambiente: 0~40°C
Umidità: 20~80%
Rumorosità: Non più di _60dB



Cod. RTVBBV001

LD-1000 VALORIZZATRICE

Metodi di Verifica falso UV, MGD, MT, IR
Valute EURO,GBP,CHF (value) – USD (sort)
Impostazione lotti: conteggio libero oppure da 1 a 999 con tastierino
Errori rilevabili: Banconota concatenata, mezza, inceppamento
Dimensioni Macchina: 235x290x195 mm
Peso Netto: 6.7 KG
Velocità di conteggio: 800,1200 con modalità verifica

falso, 1500 conteggio
Capacità di caricamento: 300 banconote
Capacità di raccolta: 250 banconote
Display: Touch screen
Alimentazione/ Consumo: 230v, 50Hz / <60 W
Temperatura Ambiente: 0~40°C
Umidità: 20~85%
Rumorosità: Non più di _60dB



Cod. RTVBBV001

AL-130 VERIFICA BANCONOTE

Metodi di Verifica falso: IR,MT,MG,2D,Image, Color
Valuta: EURO
Caricamento: Manuale
Trascinamento: Motorizzato
Dimensioni Macchina: 155x137x82 mm
Peso Netto: 0,45 KG esclusa batteria

Velocità di conteggio: <0.5 secondi per banconota
Validazione: Display alfanumerico retroilluminato
Segnale acustico in caso di banconota sospetta
Consumo: 6,6W (MAX)
Alimentatore: 100-240V 50/60Hz (incluso)





Cod. TERIGE040RE001

PLUS 10 LETTORE AUTO ID ALL-IN-ONE

Il Plus 10 è un dispositivo **All-in-one** per la lettura dei documenti d'identità che opera in abbinamento con il terminale portatile Plus 20000. Non è un semplice accessorio, ma uno snap-on tecnologicamente avanzato progettato per leggere i più disparati documenti ID della maggior parte delle nazioni del mondo. Il Plus 10 riduce gli ingombri non solo grazie alle sue dimensioni ridotte ma anche grazie alla **concentrazione di più lettori (OCR, MSR, NFC, IC Card, Barcode 1D e 2D)** in un unico prodotto.

Dimensioni: 112mm(A) × 78mm(L) × 46mm(P)

Robustezza: IP54

Resistenza alle cadute:

da un'altezza massima di 1.5m

Dispositivi compatibili: Plus 20000

Sensore per la lettura delle impronte digitali:

Area sensore Touch: 8mm x 8mm;

Risoluzione in pixel: 256 in scala di grigi;

Tempo di registrazione: < 1 secondo;

Tempo di verifica: < 1 secondo

Lettori: OCR, MSR, NFC, IC Card, Barcode 1D e 2D



SCOPRI IL PLUS 20000 NELLA
SEZIONE TERMINALI PORTATILI



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government

Cod. LTF5IN009

HONEYWELL IF2 LETTORE RFID

Gamme di frequenza:

FCC (902-928 MHz) ed ETSI (865-868 MHz)

Connessione antenna: Quattro porte TNC a polarità inversa (RP), configurabili per un funzionamento mono o bi-statico. Rilevamento di guasti dell'antenna e regolazione automatica per garantire le migliori prestazioni

INPUT/OUTPUT (GPIO):

Quattro circuiti di input (0-40 VCC) e quattro circuiti di output (0-48 VCC, 0,25 amp) alimentati tramite PoE o input CC (500 mA, 12 V CC)

Sensori di movimento (opzionale)

Fotocellule (opzionale)

Staffe di fissaggio (opzionale)

Antenne di vario tipo e polarizzazione (opzionale)



Logistics



Transportation



Manufacturing



Healthcare



Retail



Hospitality



Government



Cod. STTTIN166

HONEYWELL PM43 - STAMPANTE INDUSTRIALE RFID**Larghezza di stampa:** fino a 104 mm

larghezza carta fino a 118 mm

Velocità massima di stampa: fino a 300 mm al secondo**Memoria:** 128 MB SDRAM, 128 MB Flash**Metodi di comunicazione:**

Ethernet 10/100

Seriale RS 232


USB 2.0

Porta parallela IEEE 1284 opzionale

Interfaccia industriale (8 ingressi/uscite digitali, 4 relé analogici, 1 porta RS232/422/485) opzionale

Doppie porte seriali RS-232, RS-422, RS-485 e loop di 20mA, opzionale

IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth is opzionale

Risoluzione di stampa: 8 dot/203 dpi

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. STTTIN161

HONEYWELL PC43T - STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO RFID**Larghezza di stampa:** Fino a 104 mm

larghezza carta fino a 118 mm

Velocità massima di stampa: Fino a 203.2 mm/sec**Memoria:** 128 Mb DRAM, 128 Mb Flash ROM**Metodi di comunicazione:**

USB 2.0 V con connettore tipo A/B,

Ethernet 10/100 opzionale,

Modulo radio doppio (802.11 b/g/n e Bluetooth® V2.1) opzionale,

Adattatore da USB a seriale (RS-232), adattatore da USB a parallela opzionale

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



Cod. TERUGE001

PLUS RPT-100 LETTORE UHF RFID**Bluetooth UHF RFID e lettore di codici a barre**

- Sottile e leggero
- Il più avanzato chip per lettore RFID UHF: Impinj R-2000
- Ultra Ruggedness: 1,8 m Drop / IP68; compatibile con vari dispositivi host: dispositivo mobile Android / iOS, PC Windows
- Ampio SDK
- Batteria a lunga durata: supporta l'operazione di cambio completo (10 ~ 12 ore)
- Display OLED da 1,3 pollici
- Ricarica wireless e sincronizzazione dei dati con Magconn
- Lunga distanza di lettura fino a 9m

Sistemi operativi supportati: Windows 10,8,7, Vista XP Mobile, CE, MAC OS X, iOS 7 e versioni successive, Android 6.0 e versioni precedenti**Protocollo standard:** EPC Global Gen2 ISO 18000-6C

Lettore di chip: Impinj R2000

Display: 1,3 "OLED blu**Memoria:** RAM: 64 KB, ROM: 512 KB**Tasti:** Alimentazione, Controllo, Scansione RFID, Scansione codice a barre, Ripristina**Batteria:** 3.300 mAh Li-ion**Bluetooth:** Bluetooth Dual Mode v4.1 (BT SPP, BLE, HID)**Seriale:** COM virtuale (da USB a seriale)**Magconn:** compatibile con Virtual COM (Opzione)**Scanner 1D:** imager lineare**Scanner 2D:** Array Imager**Dimensione:** 64 (W) x220 (H) x27 (D) - **Peso:** 246 g

Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government

Nuovo
New**CIPHERLAB 1862 LETTORE RFID PORTATILE BLUETOOTH**

Cipherlab 1862 RFID UHF è il lettore ideale per chi lavora in ambienti polverosi o umidi. È resistente e robusto e rimane perfettamente funzionante anche dopo aver subito cadute multiple su cemento da un'altezza di 1,5 m. Il suo punto di forza è sicuramente la capacità di comunicare con dispositivi mobili, come PC e Tablet, anche a distanza di 5 metri e di essere facile da installare e usare.

Gamme di frequenza UHF: 865 ~ 868 MHz / 902 ~ 928 MHz**Antenna interna:** Up to 1 m (3.3 ft.) / Up to 0.5 m (1.6 ft.) Up to 5 m (16.5 ft.) / Up to 1.5 m (4.9 ft.)**Memoria:** 4 MB

Carica batterie e carica batteria (opzionale)

Staffa di fissaggio per terminali portatili (opzionale)

Staffa di fissaggio universale per dispositivi portatili (opzionale)



Logistics Transportation Manufacturing Healthcare Retail Hospitality Government



SISTEMA AMTEK 350 con 2 ANTENNE 170CM composto da: **RTSAPX001AN005** Antenna Amtek 350 RX h. 170 cm; **RTSAPX001AN004** Antenna Amtek 350 TX h. 170 cm.; **RTSAPX001AL003** Alimentatore Amtek

AMTEK AM SISTEMA ANTITACCHEGGIO

Amtek AM è una nuova soluzione nel mercato della tecnologia Acusto-Magnetica 58KHZ. È dotato di un'elettronica digitale che ne permette di eseguire tutte le regolazioni del sistema ottenendo sempre il massimo delle prestazioni. Tutte le regolazioni

avvengono tramite collegamento con pc mediante software dedicato. Di gradevole estetica, si integra facilmente in ogni attività commerciale, ed è compatibile con tutti i sistemi Acusto-Magnetici 58KHZ.

SISTEMA CLEAR 42 con 2 ANTENNE PLEXI composto da: **RTSAPX001AN008** Antenna RX ricevente Clear 42; **RTSAPX001AN009** Antenna TX Trasmittente Clear 42; **RTSAPX001AL001** Alimentatore x Sistema Magic/ Clear.

CLEAR - SISTEMA ANTITACCHEGGIO

Il sistema con tecnologia Radiofrequenza 8,2 mhz è un insieme di tecnologia e design in plexiglass, completamente trasparente, offre prestazioni di ottimo livello in quanto dotato di elettronica di nuova generazione che ne gestisce il controllo delle antenne.

Completamente digitale permette di installare questo sistema fino ad un max di 2 metri di distanza l'una dall'altra senza subire interferenze da eventuali disturbi esterni.

MyTurn

Pluriservice dispone di una vasta gamma di accessori per il Retail, come la prezzatrice manuale **Blitz** e il kit elimina code **MyTurn**. **MyTurn** dispone di radiocomando per visore, dispenser, stand e display.

Blitz

Vari modelli disponibili



Kit completo composto da:
RTDIOD001 - DISPLAY "MY TURN" IN ABS;
RTRC0D001 - RADIOCOMANDO "MY TURN";
RTPTOD001 - PIANTANA IN METALLO VERNICIATO;
RTPTOD001DS001 - DISTRIBUTORE BIGLIETTI A STRAPPO;
RTPTOD001CT001 - CARTELLO ISTRUZIONI.



SISTEMA PLUS PAGER

Il sistema Plus Pager è ideale per ristoranti, pizzerie, birrerie e per tutti quei locali che vogliono migliorare l'efficienza e la rapidità del servizio.

Il sistema Plus Pager è formato da più dispositivi con funzionalità diverse, come ad esempio:

- "chiama cameriere" per coordinare e fluidificare l'attività dalla cucina al servizio ai tavoli
- "chiama cliente" per avvisare il cliente quando l'ordine è pronto
- "Caller" per permettere al cliente di chiamare il personale per effettuare l'ordine



CATTURA FIRME

Display LCD riflettivo monocromatico da 4,5" (114,30 mm), adatto ad acquisire firme estese e accogliere i tasti software

- Penna brevettata, priva di batteria e cavo, con 1024 livelli di sensibilità alla pressione per acquisire con accuratezza il profilo unico della pressione esercitata con la penna quando si firma, da inserire tra i dati biometrici
- Avanzatissima modalità di cifratura RSA/AES per effettuare transazioni protette
- Il portapenna integrato funge da bloccaggio del cavo USB per impedire la disconnessione accidentale del cavo stesso
- ID hardware univoco che consente di identificare con esattezza il dispositivo utilizzato per apporre la firma
- Slot per lucchetto integrato per proteggere l'unità quando è necessario
- Superficie in vetro temperato che protegge l'LCD ed è altamente resistente ai graffi



ANNO 2005: NASCE L'AZIENDA CHE PRODUCE ETICHETTE.

In Italia nasce Raining Labels, azienda specializzata nella produzione di etichette. Raining Labels ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi di produzione. Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di consumo, evadendo anche le richieste più complesse in tempi brevi. L'azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente al settore. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, sono già pronti a magazzino un enorme numero di fustelle. I materiali

più innovativi lavorati sono: il poliestere metallizzato alluminio della 3m, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino termico e non per i cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le stampanti a trasferimento termico e nastri speciali indelebili resistenti alle alte temperature e solventi.

I nostri punti di forza

- Nuova fustellatrice di stampa a 6 colori
- 3 Fustellatrici rotative
- 1 ad alta produttività con piegatore automatico
- 2 per materiali speciali e piccole produzioni
- Oltre 2000 fustelle disponibili
- Oltre 4.000.000 di mq di carta autoadesiva lavorata



LINTEC GRAPHIC FILMS



Manuela Alessandrini
Managing Director
Amministratore Unico



Rudi Tassinari
Sales Manager
Responsabile Raining



- Consegna in 3/5 giorni dall'ordine
- Possibilità di stampa fino a 6 colori
- Stampanti in vendita e materiali di consumo in omaggio
- Stampanti e servizio tecnico incluso nel contratto di consumabile annuo
- Possibilità di stampanti barcode delle migliori marche in comodato d'uso gratuito.





ETICHETTE TERMICHE E A TRASFERIMENTO TERMICO

Frontale etichetta in carta vellum opaca, creata per un utilizzo con il ribbon di sovrastampa sia nero che colorato, o nella modalità termica diretta per un

utilizzo senza ribbon. Sono disponibili vari formati e layout a seconda delle diverse esigenze, con adesivo di tipo standard o removibile.



ETICHETTE CON PRE-STAMPE E COLORI

Frontale in carta vellum, platinata stampabile fino a 6 colori, richiesta per la stampa del proprio logo unitamente a contenuti e dati variabili; i campi di applicazione sono molteplici, dal chimico, all'alimentare, al packaging, alla logistica, per tutti


quei casi in cui è richiesta una grafica di un certo livello anche nell'etichettatura. Le etichette sono acquistabili in molteplici formati e con adesivo permanente standard o removibile.



CARTONCINI IN CARTA O PVC: SUPPORTI NON ADESIVI

I cartellini sono dei supporti non adesivi, forniti in carta o in materiale plastico stampabili in modalità termica o termica diretta. Sono forniti in rotolo o in piega in genere zigrinati tra uno e l'altro in modo da favorire lo staccamento. Diversi i formati disponibili.

Trovano applicazione nell'industria dell'abbigliamento per l'identificazione dei capi, nell'intrattenimento e negli eventi come badge identificativi, in magazzino come identificazione di pallet.



ETICHETTE 3M

Il materiale 3M in poliestere o polipropilene è indicato in quei casi in cui è richiesta un'etichetta resistente nel tempo e/o a determinate condizioni atmosferiche perché applicate su prodotti stoccati all'aperto oppure su superfici particolari come l'imballaggio dei


farmaci, sigilli di sicurezza nel settore automotive, rivestimenti a polvere e plastiche LSE. Disponibili in diversi formati e personalizzabili con loghi aziendali e di certificazione.



ETICHETTE RFID

Le Smart Label RFID sono etichette adesive con all'interno chip ed antenna RFID sia con frequenza HF che UHF. Sono disponibili in varie forme e dimensioni e possono essere successivamente trasformate con una

vasta gamma di supporti protettivi (per esempio in etichette di carta). Ambiti operativi: sicurezza, sistemi elettronici nella sicurezza dei veicoli, sostituzione dei francobolli postali, fashion.



SOLUZIONI PER IL FASHION: MATERIALE TNT

Etichette in tessuto non tessuto ideale per contraddistinguere le componenti dei capi di abbigliamento ed in determinati casi per resistere a lavaggi industriali.



Etichette a pronta consegna (carta a trasferimento termico)

N.B.: Il listino prezzi può subire delle variazioni

Formato	Anima	Etichette per rotolo	Codice prodotto	Rotoli per conf.	Prezzotot. Conf.	Rotoli per bancale	Prezzo per bancale	Prezzo a rotolo Per bancale
40X30	41	1250	ET40X30TRPE005	38	€ 75,00 + iva	1520	€ 1.675 + iva	€ 1,10 + iva
50X25	41	1500	ET50X25TRPE005	34	€ 75,00 + iva	1360	€ 1.710 + iva	€ 1,26 + iva
50X30	41	1250	ET50X30TRPE023	29	€ 75,00 + iva	1160	€ 1.720 + iva	€ 1,48 + iva
56X35	41	1000	ET56X35TRPE005	32	€ 75,00 + iva	1280	€ 1.700 + iva	€ 1,33 + iva
63X40	41	1000	ET63X40TRPE004	23	€ 75,00 + iva	920	€ 1.335 + iva	€ 1,45 + iva
80X40	41	1000	ET80X40TRPE004	24	€ 75,00 + iva	768	€ 1.300 + iva	€ 1,69 + iva
100X50	41	1000	ET100X50TRPE005	13	€ 75,00 + iva	520	€ 1.368 + iva	€ 2,63 + iva
100X50	76	2000	ET100X50TRPE007	8	€ 75,00 + iva	256	€ 1.351 + iva	€ 5,28 + iva
100X60	41	600	ET100X60TRPE003	18	€ 75,00 + iva	720	€ 1.355 + iva	€ 1,88 + iva
100X60	76	2000	ET100X60TRPE007	6	€ 75,00 + iva	192	€ 1.344 + iva	€ 7,00 + iva
100X64	41	600	ET100X64TRPE003	16	€ 75,00 + iva	512	€ 1.000 + iva	€ 1,95 + iva
100X80	41	800	ET100X80TRPE010	10	€ 75,00 + iva	320	€ 1.184 + iva	€ 3,70 + iva
100X80	76	1500	ET100X80TRPE006	6	€ 75,00 + iva	192	€ 1.344 + iva	€ 7,00 + iva
100X100	41	400	ET100X100TRPE003	17	€ 75,00 + iva	680	€ 1.365 + iva	€ 2,01 + iva
100X100	76	1000	ET100X100TRPE001	8	€ 75,00 + iva	320	€ 1.562 + iva	€ 4,88 + iva
100X120	41	500	ET100X120TRPE006	10	€ 75,00 + iva	320	€ 1.104 + iva	€ 3,45 + iva
100X120	76	1000	ET100X120TRPE003	6	€ 75,00 + iva	192	€ 1.344 + iva	€ 7,00 + iva
100X150	41	300	ET100X150TRPE012	22	€ 75,00 + iva	528	€ 1.216 + iva	€ 2,30 + iva
100X150	76	1000	ET100X150TRPE005	6	€ 75,00 + iva	144	€ 1.130 + iva	€ 7,85 + iva
106X150	41	300	ET106X150TRPE002	15	€ 75,00 + iva	600	€ 1.425 + iva	€ 2,38 + iva
106X150	76	600	ET106X150TRPE001	8	€ 75,00 + iva	256	€ 1.245 + iva	€ 4,86 + iva
110X80	41	400	ET110X80TRPE002	15	€ 75,00 + iva	600	€ 1.275 + iva	€ 2,13 + iva
110X80	76	1250	ET110X80TRPE001	8	€ 75,00 + iva	192	€ 1.275 + iva	€ 6,64 + iva
150X210	76	600	ET150X210TRPE003	4	€ 75,00 + iva	96	€ 1.000 + iva	€ 10,42 + iva

Yellow vellum - vellum gialla

104X100	41	750	ET104X100TRPEC02	12	€ 75,00 + iva	384	€ 1.613 + iva	€ 4,20 + iva
---------	----	-----	------------------	----	---------------	-----	---------------	--------------

Direct thermal paper - carta termica diretta

50X30	41	1500	ET50X30TEPE011	22	€ 75,00 + iva	880	€ 1.338 + iva	€ 1,52 + iva
100X50	41	1000	ET100X50TEPE006	12	€ 75,00 + iva	480	€ 1.488 + iva	€ 3,10 + iva
100X100	41	400	ET100X100TEPE003	16	€ 75,00 + iva	640	€ 1.536 + iva	€ 2,40 + iva

Ribbon at prompt delivery - nastri a pronta consegna

Formato	Articolo	Tipo	Ink	Nastri a Confezione	Prezzo da 1 a 100 Confezioni	Prezzo da 101 a 1000 Confezioni	Prezzo da 1001 a 5000 Confezioni	Oltre 5000 Confezioni
110 X 74	NS110X74APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
64 X 74	NS64X74APES01	Cera/resina	Esterna	24 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
60 X 450	NS60X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 300	NS110X300APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 360	NS110X360APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 400	NS110X400APIN01	Cera/resina	Interna	9 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
110 X 450	NS110X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq
154 X 450	NS154X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 0,20 + iva mq	€ 0,18 + iva mq	€ 0,13 + iva mq	€ 0,12 + iva mq

WAX/RESIN CARBONATE RIBBONS FOR EVERY LABEL TYPES

NASTRI CARBONGRAFICI CERA/RESINA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ETICHETTE



STORM OPEN SOLUTIONS: LA SOFTWARE HOUSE DEL GRUPPO

Storm Open Solutions è la software house del gruppo Pluriservice, leader italiano nell'identificazione automatica.

Da oltre 10 anni sviluppiamo soluzioni per alcune tra le più importanti realtà italiane nel settore dell'industria manifatturiera, nella logistica, nel retail, nella distribuzione e nell'industria pesante. La flessibilità della struttura, nonché la capacità di trovare soluzioni innovative ed efficaci a problematiche che emergono in settori estremamente diversificati, rendono Storm una realtà di sicuro rilievo nel mondo dell'Auto-ID.

LE NOSTRE COMPETENZE

- Gestione di catene di negozi
- Raccolta ordini, tentata vendita
- Automazione di stampa e produzione barcode
- Raccolta ed elaborazione dati
- Gestione processi in mobilità
- Realizzazione sistemi distribuiti
- Automazione industriale.



www.stormopensolutions.it



Simone Zanella
Responsabile
Storm Open Solutions



IL TEAM

È nostra convinzione che, oggi più di ieri, la vera eccellenza di un'azienda che opera nell'Information Technology sia la sua capacità di evolvere ed adattarsi alle nuove esigenze di mercato; ecco perché il nostro team è costituito da persone giovani e dinamiche, in formazione continua sulle nuove piattaforme:

Android
Windows Mobile
Asp .Net

ASSISTENZA E FORMAZIONE

L'assistenza tecnica è per la nostra azienda un fiore all'occhiello; un sistema avanzato di ticketing ci permette di tracciare con puntualità tutte le vostre richieste, per fornirvi sempre risposte tempestive ed accurate.

- Contratti di assistenza personalizzati
- Consulenza pre e post vendita
- Formazione del personale tecnico
- Formazione del personale operativo
- Corsi di programmazione.

SUPPORTO TECNICO

La nostra squadra di supporto tecnico è sempre raggiungibile attraverso un forum di supporto e una group-mail, alla quale giungono tutte le richieste tecniche.

Group mail:
supporto@stormopensolutions.it
Supporto E2K Retail e generico:
0544-45.666.9 (int. 6)
Supporto E2K Suite:
0544-18.782.08

Cod. VSSWPL064

E2K SPOOLER: PER L'AUTOMAZIONE DI STAMPA

E2K Spooler è una soluzione software dedicata all'**automazione di stampa**; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano un pacchetto gestionale in grado di generare semplici report testuali contenenti le informazioni da formattare e stampare (dati variabili).

Il prodotto consiste in un applicativo che intercetta

la generazione di file dati e produce le stampe corrispondenti, senza necessità di intervento umano. E2K Spooler permette anche di inviare **sequenze in pass-through**, ad esempio per specificare particolari sequenze nel linguaggio della stampante (codifica della barra magnetica, di tag RF, ecc.); inoltre, non ci sono problemi a stampare stringhe in lingue orientali, logo variabili, codici a barre in tutte le simbologie.



Cod. Server: VSSWPL074 - Client: VSSWPL075

E2K RF: UN SISTEMA COMPLETO PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO

E2K RF è una soluzione software dedicata alla gestione del magazzino; **il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano i pacchetti gestionali Ad-Hoc Enterprise e Revolution di Zucchetti.**

Il prodotto consiste in un applicativo predisposto per l'utilizzo attraverso client RDP, su terminali Windows Mobile o Windows CE con risoluzione standard (240 x 320 pixel).

E2K RF è un client flessibile e potente, che offre numerose funzionalità real time: **verifica giacenze; gestione lotti ed ubicazioni; gestione imballi; trasferimenti di magazzino; rettifiche inventariali; gestione delle matricole; liste di prelievo; packing list per le spedizioni; evasione ordini clienti/fornitori; generazione DDT.**



Cod. VSSWPL120



E2K WMS: SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA AZIENDALE

E2K-WMS è il WMS che consente di Ottimizzare, Gestire e Coordinare tutte le Attività Logistiche utilizzando Voice Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini Automatici.

- Gestione dei Magazzini, delle Attività Logistiche e della Supply Chain (WMS)
- Gestione Prelievi con Sistemi Vocali e Visivi (Voice Picking, Pickto Light)
- Pianificazione e Controllo della Produzione (MES)
- Gestione Spedizioni, Tracciabilità e Rintracciabilità (TMS)
- Raccolta Dati ed Avanzamento Produzione (SPC)
- Gestione Scorte ed Approvvigionamenti (IMS)
- Rilevazione tempi, performance, rendimenti, efficienze (KPI)



Cod. E2K Collect Windows VSSWPL078 - E2K Collect Android VSSWPL095



E2K COLLECT: UN'APPLICAZIONE, TANTI TERMINALI DIVERSI

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. L'utilizzo è molto semplice e intuitivo, grazie ai pulsanti grafici di grandi dimensioni. E2K Collect è disponibile su diverse famiglie di terminali, permettendo di scegliere il prodotto più adatto in base all'ambiente e alla tipologia degli utenti.

Un'esperienza decennale sulle problematiche della raccolta dati, unita al know-how di Pluriservice, leader italiano nel settore dell'identificazione automatica, rappresentano la migliore garanzia di avere un prodotto centrato sulle proprie esigenze, nonché completo, facile da usare e sempre aggiornato alle ultime tecnologie.



Cod. Server: VSSWPL076 - Client: VSSWPL077



E2K MOBILE: UN SISTEMA COMPLETO E FACILE DA USARE

E2K MOBILE è una soluzione software di **tentata vendita e raccolta ordini** che fornisce funzionalità per la gestione del **magazzino viaggiante**, emissione e stampa di documenti ed incassi. L'applicativo non

prevede componenti lato server e si interfaccia con il gestionale attraverso l'**interscambio dati via FTP**; è molto diffuso per la vendita nei settori del fresco e derivati.



Cod. E2K POS SSWPL058



E2K POS: SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

E2K POS è il modulo del sistema Retail delegato alla gestione della vendita al banco; la sua interfaccia è progettata per essere utilizzata attraverso mouse e tastiera oppure direttamente con le dita (touch

screen). Una vendita viene gestita semplicemente leggendo i codici a barre e confermando la transazione con un tocco.



Cod. SSWPL090



E2K RETAIL: UNA PIATTAFORMA, MOLTE OPPORTUNITÀ

E2K Retail è una piattaforma integrata per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della vendita al dettaglio; la sua modularità lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto di mercato, a realtà organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione.

Ambito operativo

- Catene in franchising • Numerosi punti vendita
- Magazzini multipli • Centralizzazione operativa
- Controllo vendite e magazzino



Cod. E2K Food SSWPL086 - E2K Food Mobile SSWPL090 - E2K Food Mobile Android: SSWPL100 - E2K Starter Edition SSWPL098



E2K FOOD: SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA RISTORAZIONE

E2K FOOD è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che

hanno necessità di semplificare e ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in tempo reale gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.



Cod. E2K Hotel SSWPL089



E2K HOTEL: SEMPLICE E VELOCE, PER IL TUO HOTEL

E2K HOTEL è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come **hotel, B&B, residence, villaggi turistici, camping, agriturismo**, che

hanno necessità di semplificare e velocizzare tutte le attività legate al front office ed al back office e di tenere sotto controllo la produzione, il fatturato e la situazione contabile.



E2K APP: LA APP PERSONALIZZATA SUL TUO HOTEL O RISTORANTE

L'App personalizzata sul singolo negozio che si scarica da google play store. Questo CRM aiuta a coltivare una vera e propria community di clienti

e potenziali clienti intorno al tuo HOTEL o RISTORANTE. Grazie ad E2K App il cliente è sempre informato su novità, eventi e promozioni in corso.



E2K STARTER: TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI E2K FOOD PER L'UTENTE FINALE

La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che

offre funzioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e con una semplicità da entry level di mercato.



**Pluriservice Solutions Srl**

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



Pluriservice Solutions

**Filiale di Carpi**

Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266
commercialecarpi@pluriservice.it
www.pluriservice.it



Pluriservice Solutions

**Filiale di Milano**

Via Verdi, 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02.93540233
Fax 02.93540234
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



Pluriservice Solutions

**Pluriservice Spa**

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



@PluriserviceSPA



Punta In Alto Con Pluriservice!

**Raining Labels Srl**

Via Buoizzi Bruno, 63
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544.456333
Fax 0544.682189
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €
commerciale@raininglabels.it
www.raininglabels.it



Raininglabels

**STORM OPEN SOLUTIONS****Storm Open Solutions Srl**

Via F.Santi, 22 – Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669 (int. 6)
0544 1936399 (supporto E2K Suite)
Capitale sociale i.v.: 500.000,00 €
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it



Storm Open Solutions

**Proget Sistem Italia****Proget Sistem Italia srl**

Via F.Santi, 22 – 48123 Ravenna
Sede Oper: via G. Verdi 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02 66302704
Fax 02 6152723
Capitale sociale i.v.: 100.000,00 €
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com



Proget Sistem Italia



Soluzioni Software

E2K Retail

Retail; Franchising;
Monomarca; Outlet.

E2K Mobile

Tentata vendita.

E2K Pos

Vendita al banco nel
Punto Vendita.

E2K Collect

Raccolta dati
industriale.

E2K RF

Magazzini in radio
frequenza.

E2K Track

Tracciabilità
agroalimentare.

E2K WMS

Logistica aziendale.

E2K APP

Community di clienti.

E2K Spooler

Per la stampa personalizzabile
da file di testo.



Terminali

RF / GPRS / RFID / Bluetooth

Stampanti

Stampanti termografiche
Stampanti termiche
Stampanti Transfer
Stampanti Mobile

Contratti di assistenza tecnica:

Plus
Standard
Preferenziale

Assistenza hardware:

Casco

Locazione di servizi



Sistema di Gestione
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Per verifica periodica sui misuratori fiscali



Pluriservice Solutions Srl

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Carpi

Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266

commercialecarpi@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Milano

Via Verdi, 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02.93540233
Fax 02.93540234
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



@PluriserviceSPA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI - DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ART.13D.LGS.196/2003 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE.

In osservanza di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 e dalle successive modifiche, le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento.

I dati verranno utilizzati per: a) informazioni commerciali, promozionali eseguite anche mediante invio di materiale pubblicitario, telefonate e visite da parte dei nostri agenti; b) finalità di marketing.

Modalità del trattamento.

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e di diffusione.

I suoi dati personali saranno comunicati solo ai nostri agenti.

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7 del D.LGS.193/2003 e dalle successive modifiche, rivolgendosi al Titolare per avere accesso ai suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione oppure per opporsi all'utilizzo degli stessi.

Il titolare del trattamento è Pluriservice Solutions con sede in Ravenna Via F. Santi 22.
Per ulteriori informazioni consultare: <https://pluriservice.it/privacy-policy>.

