


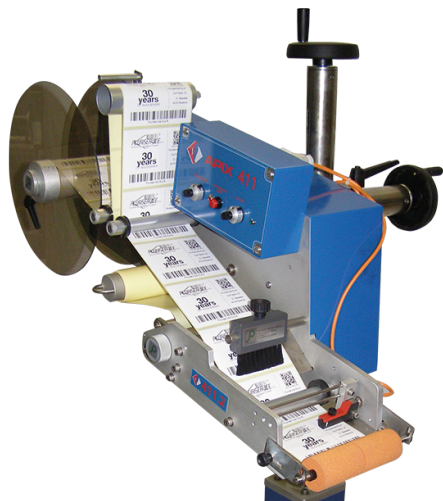

Apix A.411

Applicazione etichette autoadesive su prodotti in movimento, larghezza fino a 180 mm

L'etichettatrice automatica **Apix A.411** è un applicatore di etichette autoadesive con direzione di uscita dell'etichetta a sinistra o a destra (esistono diverse versioni) e una larghezza massima dell'etichetta di 120 mm e 180 mm. **L'etichettatrice automatica è progettata per applicare etichette autoadesive su prodotti in movimento.**

COD: Applicatore-Apix-A411

CODICE PLURISERVICE:



Retail

DESCRIZIONE

L'etichettatrice automatica Apix A.411 è solida, robusta, pratica, versatile e adatta a tutte le applicazioni industriali. Precisione e affidabilità esaltano le sue prestazioni di etichettatura. A.411 è disponibile in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

COMPONENTI DELLA MACCHINA BASE

- Struttura di sostegno con spalla in alluminio anodizzato
- Portarotolo di alloggiamento della bobina etichette Ø interno 42 mm
- Dischi di contenimento bobina etichette in lexan fumè Ø.300 mm
- Dispositivo a molla con braccio basculante per tensione bobina
- Rulli e guide scorrimento bobina di etichette
- Freno a spazzola con pomolo di serraggio
- Lama di stacco etichette con contro piastra in plastica
- Fotocellula di lettura passo etichette, centraggio etichetta
- Gruppo traino motorizzato con contro rullo gommato
- Riavvolgitore con astina di fissaggio carta siliconata
- Motore passo-passo e Scheda elettronica a microprocessore
- Targhetta laterale CE Direttiva Macchine

CONSOLE FUNZIONI OPERATIVE

- Potenziometro avanzamento etichetta max.100mm
 - Potenziometro variazione velocità max
 - Pulsante ciclo singolo manuale
- Nella parte posteriore della consolle sono situati
- Interruttore di accensione ON/OFF
 - Connettori: Start fotocellula avvistamento prodotti

SPECIFICHE TECNICHE

Dati tecnici o dimensionali:

- Dimensioni etichetta min. Largh. 15 mm Lungh. 15 mm
- Dimensioni etichetta max.: Largh. 120/180 mm Lungh. 500 mm
- Dimensioni rotolo etichette: Ø int. 42 mm Ø est. 300 mm
- Velocità di distribuzione: Min. 3 m/min Max. 20 m/min
- Trazione max. del rotolo: 10 Kg
- Distanza min. tra i prodotti: 5 mm toll.+/- 1 mm
- Ingombro in mm L.810 x H.360 x P.325 mm
- Alimentazione: 220 V 50 Hz.
- Umidità non condensata: 15% - 90 %
- Temperatura max di lavoro: 40 gradi C.
- Peso: 22,4 Kg c.a.
- Colore: Azzurro APIX, Alluminio anodizzato

Segnale libero per collegamento alla linea

[Scopri i consumabili](#)